

RENEW[®]

MADENİ YAĞLAR ve OTO BAKIM ÜRÜNLERİ



Ürün Kataloğu
Product Catalogue

XRNW[®]

RENEW[®]
OIL

XRNW

Değerlerimiz

Dürüstlük, Güvenilirlik, Sorumluluk

Tüm faaliyetlerimizde, yasalara ve etik kurallara bağlı kalmak; dürüst ve açık davranarak verilen sözleri tutmak; güvenilirlik, tutarlılık erdemlerinde öncü ve örnek olmak.

Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Değişime Açıklık

Sektördeki ve teknolojiadaki değişiklikleri/gelişmeleri takip etmek; sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme prensiplerini esas alarak, yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesini desteklemek ve şirketin ilerlemesini sağlamak.

Kalite ve Sonuç Odaklılık

Ürün ve hizmetleri, evrensel standartlarda; planlanan zaman, kalite ve maliyetlerde sunmak. Belirlenen hedeflere; ölçülebilir, izlenebilir parametreler yoluyla iş sonuçlarıyla ilişkilendirerek ulaşmak.

Çalışan ve Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerini varlık nedeni olarak görmek, onlara katma değerli ve kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyeti sağlamak. Çalışanlarının gurur duyduğu ve geleceğe güvenle baktığı bir kurum olmak.

Ekip Çalışması

Belirlenen ortak hedef ve değerler doğrultusunda, bir bütünün içerisinde; sorumluluklarının bilincinde, uyumlu, paylaşımcı, uzlaşmacı ve daima ülke ve şirket menfaatlerini gözeterek çalışmak.

Disiplin

Faaliyetlerin başarıya ulaşmasında disiplinin öneminin farkındayız. Özellikle üretimde; gereksiz hiyerarşi, disiplin ve takım ruhu eksikliği ile büyük bir oranda başarısızlığa sürüklenmekte. Ekip ruhu anlayışını ve iş disiplini çalışma hayatımızın vazgeçilmezi olarak görmekteyiz.

Deneyim

Değişimi başarıyla uygulamak ve yön vermek ancak geçmiş deneyim ve birikimlerden maksimum düzeyde faydalanmakla mümkün olacaktır. Bu bağlamda sahip olduğumuz deneyimlerin, hem iç dinamiklerimiz hem de iş çevremizde paylaşarak çoğalacağına inanıyoruz ve bu paylaşımı bir sorumluluk sayıyoruz.

RENEW[®] OIL

XRNW

5W-30 DPF

FULLY SYNTHETIC
MOTOR OIL





RENEW OIL XRNW 5W-30

Üstün teknoloji kullanılarak hazırlanan benzinli, LPG'li ve dizel motorlu binek ve hafif ticari araçlarda dört mevsim güvenle kullanılan motor yağıdır. İçerdiği yüksek teknoloji performansı katkısı ve bazyajlar sayesinde yüksek ve düşük sıcaklıklarda motoru aşınmaya karşı koruyarak yüksek performans gösterir. Uzun yağ değişimi aralığı sayesinde yağın ve sistemin ömrünü uzatır.

Kullanılabilir Hacim Available Volumes

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

Teknik Özellikler Technical Specification

API: SM/CF, SN/CF, SL/CF, SJ/CF

RENEW OIL XRNW 5W-30

Prepared by superior technology four seasons safely used motor oil for all gasoline, LPG and diesel engine passenger & light commercial vehicles. Ensures high performance and protects engine corrosion due to high-low temperatures intervals thanks to its high tech additives and base oils also extends engine and system life with long oil change period property.

Şartnameler / Approvals and Specifications:

APISL/CF, VW 501.01/505.00, ACEA A3/B3-04, AVTOVAZ LADA cars, MB Approval 229.1

Tipik Özellikler / Typical Characteristics

Yoğunluk 15°C /ml (Density 15°C /ml)	0,86	ASTM D 4052
K.Viskozite 100°C (K.Viscosity 100°C)	113	ASTM D 445
Viskozite İndeksi (Viscosity Index)	151	ASTM D 2270
Parlama Noktası °C, (Flash Point. °C)	222	ASTM D 92



RENEW OIL XRNW 5W-30 DPF

Dizel Partikül Filtresi (DPF) ile uyumlu yeni nesil benzinli ve dizel binek araçlarda üstün performans gösteren sentetik motor yağıdır. Yüksek termal ve oksidasyon mukavemeti ile yağ değişim süresini uzatır, yakıt ekonomisi sağlar.

Kullanılabilir Hacim Available Volumes

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

Teknik Özellikler Technical Specification

API: SM/CF, SN/CF, SL/CF, SJ/CF

RENEW OIL XRNW 5W-30 DPF

Prepared by superior technology four seasons safely used motor oil for all gasoline, LPG and diesel engine passenger & light commercial vehicles. Ensures high performance and protects engine corrosion due to high-low temperatures intervals thanks to its high tech additives and base oils also extends engine and system life with long oil change period property.

Şartnameler / Approvals and Specifications:

API SN / API SM / API SL, API CF, ACEA C2-12 / 3-12, ACEA A1/B1-12, ACEA AS/BS-12, PSA Peugeot Citroën 8712290, Ford WSS-M2CS48-A, Ford WSS-M2C948-B, MB-Approval 229.31/229.51, MB-Aproval 229.52, Volkswagen VW502.00/VW505.00/VW505.01, Volvo Car VCC RASO-ZAE, BMW Longlife 04, Porsche A40, BMW Longlife-01, GM dexos 2 Jaguar Land Rover STJLR.03.5004, Renault RNO700/RNO710

Tipik Özellikler / Typical Characteristics

Yoğunluk 15°C /ml (Density 15°C /ml)	0,86	ASTM D 4052
K.Viskozite 100°C (K.Viscosity 100°C)	10,9	ASTM D 445
Viskozite İndeksi (Viscosity Index)	159	ASTM D 2270
Parlama Noktası °C, (Flash Point. °C)	224	ASTM D 92

RENEW[®] OIL

XRNW

10W-40

SEMI SYNTHETIC MOTOR OIL



RENEW OIL XRNW 10W-40

Dizel ve benzinli yakıtla çalışan tüm araçlarda kullanılmak üzere formüle edilmiş uzun yağ değişim aralığı sağlayan motor yağıdır. İçerdiği yüksek teknoloji performans katkıları ve bazyağlar sayesinde binek ve hafif ticari araçlarda motoru aşınmaya karşı korur, yağ ve yakıt ekonomisi sağlar.

RENEW OIL XRNW 10W-40

Prepared by superior technology four seasons safely used motor oil for all gasoline, LPG and diesel engine passenger & light commercial vehicles. Ensures high performance and protects engine corrosion due to high-low temperatures intervals thanks to its high tech additives and base oils also extends engine and system life with long oil change period property.

Kullanılabilir Hacim Available Volumes

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

Teknik Özellikler

Technical Specification
API: SM/CF, SN/CF, SL/CF, SJ/CF



RENEW OIL XRNW 15W-40

Dizel, benzinli ve LPG sistemi ile çalışan araçlarda her mevsim güvenle kullanılır. Aşınma ve korozyon oluşumunu kontrol eder, maksimum koruma sağlar. Nitelikli katıklar sayesinde sıcak ve soğukta tortu oluşumunu ve birikintiyi önler. Piston yüzeylerini temiz tutarak yakıt tasarrufu sağlar. Uzun süre kullanılan yağın oksitlenmesini önler.

RENEW OIL XRNW 15W-40

Recommended for use in vehicles diesel, gasoline engine and working with LPG system vehicles. Controls wear and corrosion insuring maximum protection. It prevents dregs formation and deposits in hot and cold environments. Helps save fuel by keeping the piston surface clean. It contains additive agents preventing oxidation of oil used long time.

Kullanılabilir Hacim Available Volumes

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

Teknik Özellikler

Technical Specification
API: SM/CF, SN/CF, SL/CF, SJ/CF



RENEW OIL XRNW 20W-50

Dizel, benzinli ve LPG sistemi ile çalışan araçlarda her mevsim güvenle kullanılır. Aşınma ve korozyon oluşumunu kontrol eder, maksimum koruma sağlar. Nitelikli katıklar sayesinde sıcak ve soğukta tortu oluşumunu ve birikintiyi önler. Piston yüzeylerini temiz tutarak yakıt tasarrufu sağlar. Uzun süre kullanılan yağın oksitlenmesini önler.

RENEW OIL XRNW 20W-50

Recommended for use in vehicles diesel, gasoline engine and working with LPG system vehicles. Controls wear and corrosion insuring maximum protection. It prevents dregs formation and deposits in hot and cold environments. Helps save fuel by keeping the piston surface clean. It contains additive agents preventing oxidation of oil used long time.

Kullanılabilir Hacim Available Volumes

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

Teknik Özellikler

Technical Specification
API: SM/CF, SN/CF, SL/CF, SJ/CF

RENEW[®] OIL

XRNW





RENEW OIL XRNW 10W-40

Dizel ve benzinli yakıtla çalışan tüm araçlarda kullanılmak üzere formüle edilmiş uzun yağ değişim aralığı sağlayan motor yağıdır. İçerdiği yüksek teknoloji performans katkıları ve bazyağlar sayesinde binek ve hafif ticari araçlarda motoru aşınmaya karşı korur, yağ ve yakıt ekonomisi sağlar.

RENEW OIL XRNW 10W-40

Prepared by superior technology four seasons safely used motor oil for all gasoline, LPG and diesel engine passenger & light commercial vehicles. Ensures high performance and protects engine corrosion due to high-low temperatures intervals thanks to its high tech additives and base oils also extends engine and system life with long oil change period property.

Kullanılabilir Hacim Available Volumes

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

Teknik Özellikler

Technical Specification
API: SM/CF, SN/CF, SL/CF, SJ/CF



RENEW OIL XRNW 15W-40

Dizel, benzinli ve LPG sistemi ile çalışan araçlarda her mevsim güvenle kullanılır. Aşınma ve korozyon oluşumunu kontrol eder, maksimum koruma sağlar. Nitelikli katıklar sayesinde sıcak ve soğukta tortu oluşumunu ve birikintiyi önler. Piston yüzeylerini temiz tutarak yakıt tasarrufu sağlar. Uzun süre kullanılan yağın oksitlenmesini önler.

RENEW OIL XRNW 15W-40

Recommended for use in vehicles diesel, gasoline engine and working with LPG system vehicles. Controls wear and corrosion insuring maximum protection. It prevents dregs formation and deposits in hot and cold environments. Helps save fuel by keeping the piston surface clean. It contains additive agents preventing oxidation of oil used long time.

Kullanılabilir Hacim Available Volumes

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

Teknik Özellikler

Technical Specification
API: SM/CF, SN/CF, SL/CF, SJ/CF



RENEW OIL XRNW 20W-50

Dizel, benzinli ve LPG sistemi ile çalışan araçlarda her mevsim güvenle kullanılır. Aşınma ve korozyon oluşumunu kontrol eder, maksimum koruma sağlar. Nitelikli katıklar sayesinde sıcak ve soğukta tortu oluşumunu ve birikintiyi önler. Piston yüzeylerini temiz tutarak yakıt tasarrufu sağlar. Uzun süre kullanılan yağın oksitlenmesini önler.

RENEW OIL XRNW 20W-50

Recommended for use in vehicles diesel, gasoline engine and working with LPG system vehicles. Controls wear and corrosion insuring maximum protection. It prevents dregs formation and deposits in hot and cold environments. Helps save fuel by keeping the piston surface clean. It contains additive agents preventing oxidation of oil used long time.

Kullanılabilir Hacim Available Volumes

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

Teknik Özellikler

Technical Specification
API: SM/CF, SN/CF, SL/CF, SJ/CF

RENEW[®] OIL

XRNW

GEAR

MONO-GRADE

ÇOK AMAÇLI YAĞLAMA
MULTI-PURPOSE LUBRICANT



RENEW OIL XRNW Mono-Grade HD10

Mineral yağlar üstün performans özelliğiyle her tip metal makine parçalarında, sabit dizel motorlarda ve hafif yüklü sirkülasyon sistemlerinde, katılsız yağ tavsiye edilen tüm uygulamalarda, zincirlerin yağlama işlemlerinde genel amaçlı kullanılan yağdır.

Kullanılabilir Hacim Available Volumes

1L	✓
3L	✓
4L	
5L	
20L	✓
25L	✓
205L	✓

Teknik Özellikler

Technical Specification
API: CF-4, CF/SF, CC/SC

RENEW OIL XRNW Mono-Grade HD10

Multi-purpose oil used in all type machine parts, stationary diesel engines and low load circulation systems, all applicatons where the oils without additives are recommended, lubrication operations of chains.



RENEW OIL XRNW Mono-Grade HD30

Mineral yağlar üstün performans özelliğiyle her tip metal makine parçalarında, sabit dizel motorlarda ve hafif yüklü sirkülasyon sistemlerinde, katılsız yağ tavsiye edilen tüm uygulamalarda, zincirlerin yağlama işlemlerinde genel amaçlı kullanılan yağdır.

Kullanılabilir Hacim Available Volumes

1L	✓
3L	✓
4L	
5L	
20L	✓
25L	✓
205L	✓

Teknik Özellikler

Technical Specification
API: CF-4, CF/SF, CC/SC

RENEW OIL XRNW Mono-Grade HD30

Multi-purpose oil used in all type machine parts, stationary diesel engines and low load circulation systems, all applicatons where the oils without additives are recommended, lubrication operations of chains.



RENEW OIL XRNW Mono-Grade HD40

Mineral yağlar üstün performans özelliğiyle her tip metal makine parçalarında, sabit dizel motorlarda ve hafif yüklü sirkülasyon sistemlerinde, katılsız yağ tavsiye edilen tüm uygulamalarda, zincirlerin yağlama işlemlerinde genel amaçlı kullanılan yağdır.

Kullanılabilir Hacim Available Volumes

1L	✓
3L	✓
4L	
5L	
20L	✓
25L	✓
205L	✓

Teknik Özellikler

Technical Specification
API: CF-4, CF/SF, CC/SC

RENEW OIL XRNW Mono-Grade HD40

Multi-purpose oil used in all type machine parts, stationary diesel engines and low load circulation systems, all applicatons where the oils without additives are recommended, lubrication operations of chains.



RENEW OIL XRNW Mono-Grade HD50

Mineral yağlar üstün performans özelliğiyle her tip metal makine parçalarında, sabit dizel motorlarda ve hafif yüklü sirkülasyon sistemlerinde, katılsız yağ tavsiye edilen tüm uygulamalarda, zincirlerin yağlama işlemlerinde genel amaçlı kullanılan yağdır.

Kullanılabilir Hacim Available Volumes

1L	✓
3L	✓
4L	
5L	
20L	✓
25L	✓
205L	✓

Teknik Özellikler

Technical Specification
API: CF-4, CF/SF, CC/SC

RENEW OIL XRNW Mono-Grade HD50

Multi-purpose oil used in all type machine parts, stationary diesel engines and low load circulation systems, all applicatons where the oils without additives are recommended, lubrication operations of chains.

RENEW[®] OIL

XRNW





RENEW OIL XRNW GEAR 90

Aşırı basınç katığı içermeyen, normal şartlarda çalışan her türlü otomotiv ve sanayi tipi dişli kutularında, kamyonlarda, otobüslerde ve inşaat ekipmanlarında kullanılan dişli yağlarıdır. Üstün yağlama sağlar.

RENEW OIL XRNW GEAR 90

These are gear lubricants not containing extreme pressure agents and applicable for all gear boxes used in all kinds of automobile, industry type gear differentials, in trucks, buses and construction equipment working under normal conditions. Ensures perfect lubrications.

Kullanılabilir Hacim Available Volumes

1L	✓
3L	✓
4L	
5L	
20L	✓
25L	✓
205L	✓

Teknik Özellikler Technical Specification

API: GL1-GL4



RENEW OIL XRNW GEAR 140

Aşırı basınç katığı içermeyen, normal şartlarda çalışan her türlü otomotiv ve sanayi tipi dişli kutularında, kamyonlarda, otobüslerde ve inşaat ekipmanlarında kullanılan dişli yağlarıdır. Üstün yağlama sağlar.

RENEW OIL XRNW GEAR 140

These are gear lubricants not containing extreme pressure agents and applicable for all gear boxes used in all kinds of automobile, industry type gear differentials, in trucks, buses and construction equipment working under normal conditions. Ensures perfect lubrications.

Kullanılabilir Hacim Available Volumes

1L	✓
3L	✓
4L	
5L	
20L	✓
25L	✓
205L	✓

Teknik Özellikler Technical Specification

API: GL1-GL4



RENEW OIL XRNW GEAR 80W-90

Aşırı basınç katığı içermeyen, normal şartlarda çalışan her türlü otomotiv ve sanayi tipi dişli kutularında, kamyonlarda, otobüslerde ve inşaat ekipmanlarında kullanılan dişli yağlarıdır. Üstün yağlama sağlar.

RENEW OIL XRNW GEAR 80W-90

These are gear lubricants not containing extreme pressure agents and applicable for all gear boxes used in all kinds of automobile, industry type gear differentials, in trucks, buses and construction equipment working under normal conditions. Ensures perfect lubrications.

Kullanılabilir Hacim Available Volumes

1L	✓
3L	✓
4L	
5L	
20L	✓
25L	✓
205L	✓

Teknik Özellikler Technical Specification

API: GL1-GL4



RENEW OIL XRNW GEAR 75W-80

Aşırı basınç katığı içermeyen, normal şartlarda çalışan her türlü otomotiv ve sanayi tipi dişli kutularında, kamyonlarda, otobüslerde ve inşaat ekipmanlarında kullanılan dişli yağlarıdır. Üstün yağlama sağlar.

RENEW OIL XRNW GEAR 75W-80

These are gear lubricants not containing extreme pressure agents and applicable for all gear boxes used in all kinds of automobile, industry type gear differentials, in trucks, buses and construction equipment working under normal conditions. Ensures perfect lubrications.

Kullanılabilir Hacim Available Volumes

1L	✓
3L	✓
4L	
5L	
20L	✓
25L	✓
205L	✓

Teknik Özellikler Technical Specification

API: GL4-GL5


RENEW[®] OIL

XRNW

HİDROLİK

SİSTEM YAĞI

HYDRAULIC SYSTEM OIL

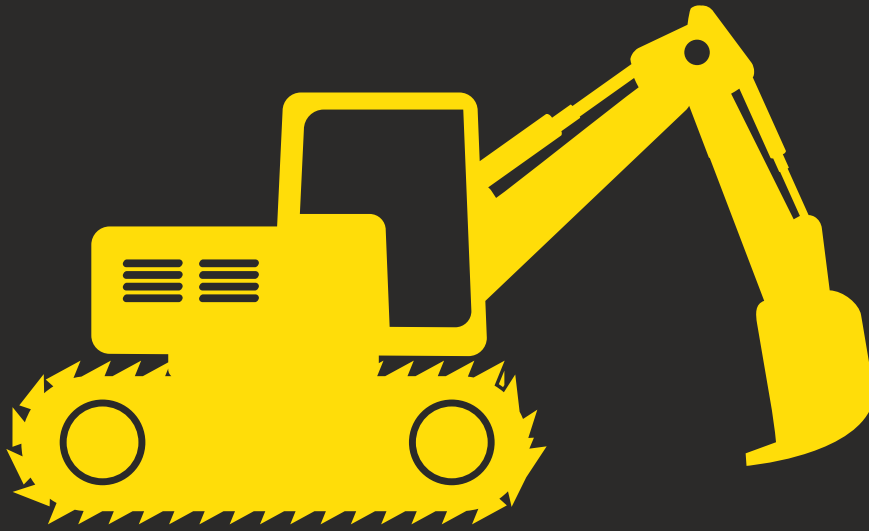



RENEW OIL XRNW HİDROLİK SİSTEM YAĞI 37

İş makinelerinden takım tezgahlarına kadar bütün endüstriyel sabit ve hareketli hidrolik sistemlerde, ayrıca ağır olmayan şartlarda çalışan dişlilerde ve yataklarda kullanılabilir. Aşınma, korozyon ve pası karşı dayanıklıdır ve sudan kolay ayrılabilir. Kolay pompalanabilme ve filtre edinebilmeleri üretim maliyetlerini düşürür. Yüksek sıcaklıklarda viskozitesi çok incelmediğinden daha yüksek güç iletimi sağlayıp verimi artırır. Üstün bir yağlama sağlar ve sistemin ömrünü uzatır.

Kullanılabilir Hacim Available Volumes

1L	
3L	
4L	
16L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

Teknik Özellikler Technical Specification

ISO VG 37

RENEW OIL XRNW HYDRAULIC SYSTEM OIL 37

Used in all industrial stationary and transportable hydraulic systems from work machines to tool machines. Also, it can be used in gears and bearings working normal conditions. Low production cost due to ability to pump and filter the oil easily. Ensures an excellent lubrication and extends service life of system.



RENEW OIL XRNW HİDROLİK SİSTEM YAĞI 46

İş makinelerinden takım tezgahlarına kadar bütün endüstriyel sabit ve hareketli hidrolik sistemlerde, ayrıca ağır olmayan şartlarda çalışan dişlilerde ve yataklarda kullanılabilir. Aşınma, korozyon ve pası karşı dayanıklıdır ve sudan kolay ayrılabilir. Kolay pompalanabilme ve filtre edinebilmeleri üretim maliyetlerini düşürür. Yüksek sıcaklıklarda viskozitesi çok incelmediğinden daha yüksek güç iletimi sağlayıp verimi artırır. Üstün bir yağlama sağlar ve sistemin ömrünü uzatır.

Kullanılabilir Hacim Available Volumes

1L	
3L	
4L	
16L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

Teknik Özellikler Technical Specification

ISO VG 46

RENEW OIL XRNW HYDRAULIC SYSTEM OIL 46

Used in all industrial stationary and transportable hydraulic systems from work machines to tool machines. Also, it can be used in gears and bearings working normal conditions. Low production cost due to ability to pump and filter the oil easily. Ensures an excellent lubrication and extends service life of system.



RENEW OIL XRNW HİDROLİK SİSTEM YAĞI 68

İş makinelerinden takım tezgahlarına kadar bütün endüstriyel sabit ve hareketli hidrolik sistemlerde, ayrıca ağır olmayan şartlarda çalışan dişlilerde ve yataklarda kullanılabilir. Aşınma, korozyon ve pası karşı dayanıklıdır ve sudan kolay ayrılabilir. Kolay pompalanabilme ve filtre edinebilmeleri üretim maliyetlerini düşürür. Yüksek sıcaklıklarda viskozitesi çok incelmediğinden daha yüksek güç iletimi sağlayıp verimi artırır. Üstün bir yağlama sağlar ve sistemin ömrünü uzatır.

Kullanılabilir Hacim Available Volumes

1L	
3L	
4L	
16L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

Teknik Özellikler Technical Specification

ISO VG 68

RENEW OIL XRNW HYDRAULIC SYSTEM OIL 68

Used in all industrial stationary and transportable hydraulic systems from work machines to tool machines. Also, it can be used in gears and bearings working normal conditions. Low production cost due to ability to pump and filter the oil easily. Ensures an excellent lubrication and extends service life of system.

RENEW[®] OIL

XRNW





RENEW OIL XRNW ATF DİREKSİYON YAĞI

Hidrolik direksiyon sistemlerinde yüksek performans sağlama için tasarlanmış, üstün kaliteli mineral bazlı yağdır. Özel formülü hidrolik direksiyon sistemleri için üretilmiştir.

Kullanılabilir Hacim Available Volumes

1L	✓
3L	✓
4L	✓
16L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

Teknik Özellikler

Technical Specification
ATF DEXRON II - III

RENEW OIL XRNW ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

It is a premium quality mineral based oil designed to provide high performance in hydraulic steering systems. Its special formula is produced for hydraulic steering systems.



RENEW OIL XRNW GEAR 75W-80

Aşırı basınç katığı içermeyen, normal şartlarda çalışan her türlü otomotiv ve sanayi tipi dişli kutularında, kamyonlarda, otobüslerde ve inşaat ekipmanlarında kullanılan dişli yağlarıdır. Üstün yağlama sağlar.

Kullanılabilir Hacim Available Volumes

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

Teknik Özellikler

Technical Specification
API: GL4-GL5

RENEW OIL XRNW GEAR 75W-80

These are gear lubricants not containing extreme pressure agents and applicable for all gear boxes used in all kinds of automobile, industry type gear differentials, in trucks, buses and construction equipment working under normal conditions. Ensures perfect lubrications.



RENEW OIL XRNW GEAR EP 75W-80

Yüksek performansı ile maksimum koruma sağlayan otomotiv dişli yağdır. İlk çalışma anında ve düşük sıcaklıklarda extra yağlama sağlar, aşırı basınca (EP) dayanıklıdır.

Kullanılabilir Hacim Available Volumes

1L	✓
3L	✓
4L	✓
16L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

Teknik Özellikler

Technical Specification
API: GL-4 , GL-5

RENEW OIL XRNW GEAR EP 75W-80


Providing maximum protection with high performance automotive gear oil. Ensures extra lubricating in initial running and low temperatures, resistances against extensive pressure (EP).

RENEW[®] OIL

XRNW

10W-40

4T

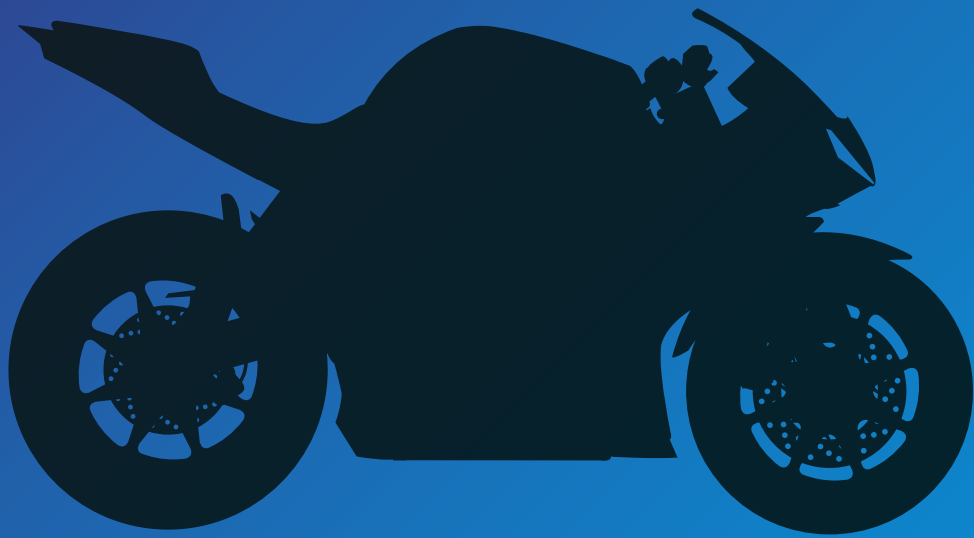



RENEW OIL XRNW MOTORSİKLET YAĞI 4T 10W-40

İleri teknoloji katkı maddeleri ile hazırlanmış üstün kaliteli motosiklet yağıdır. Dört zamanlı ve yüksek performanslı, hava veya su soğutmalı motosikletlerde dört mevsim güvenle kullanılır. Ayrıca, API SL ve/veya JASO MA/MA2 spesifikasyonlarının tavsiye edildiği Japon ve Avrupa üretimi motosikletler için de uygundur. Hava ve su soğutmalı motorlarda yüksek sıcaklıklarda bile mükemmel motor performansı sağlar.

Kullanılabilir Hacim

Available Volumes

1L	✓
3L	✓
4L	
16L	
20L	✓
25L	✓
205L	✓

Teknik Özellikler

Technical Specification

API: SL / JASO MA2

RENEW OIL XRNW MOTORCYCLE OILS 4T 10W-40

is blended with base oils and high quality additives for four-cycle, air- or water-cooled motorcycles. This oil is wet-clutch compatible and recommended for motorcycles where an API SL or JASO MA/MA2 fluids are specified. Provides excellent engine performance in air and water cooled engines even at high temperatures. Due to its high viscosity index property, creates homogenous film layer and prevents clutch slippage and premature disk wear.

RENEW OIL XRNW MOTORSİKLET YAĞI 4T 15W-40



İleri teknoloji katkı maddeleri ile hazırlanmış üstün kaliteli motosiklet yağıdır. Dört zamanlı ve yüksek performanslı, hava veya su soğutmalı motosikletlerde dört mevsim güvenle kullanılır. Ayrıca, API SL ve/veya JASO MA/MA2 spesifikasyonlarının tavsiye edildiği Japon ve Avrupa üretimi motosikletler için de uygundur. Hava ve su soğutmalı motorlarda yüksek sıcaklıklarda bile mükemmel motor performansı sağlar.

Kullanılabilir Hacim

Available Volumes

1L	✓
3L	✓
4L	
16L	
20L	✓
25L	✓
205L	✓

Teknik Özellikler

Technical Specification

API: SL / JASO MA2

RENEW OIL XRNW MOTORCYCLE OILS 4T 15W-40

is blended with base oils and high quality additives for four-cycle, air- or water-cooled motorcycles. This oil is wet-clutch compatible and recommended for motorcycles where an API SL or JASO MA/MA2 fluids are specified. Provides excellent engine performance in air and water cooled engines even at high temperatures. Due to its high viscosity index property, creates homogenous film layer and prevents clutch slippage and premature disk wear.



**GÜÇLÜ
FORMÜLÜ
İLE ETKİN,
DÖRT MEVSİM
ÜSTÜN KORUMA!**

RENEW®'den!



ISO 9001:2015



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
01.02.02.01.02



TS 3582 Standartına göre üretilmiştir

www.brtkimya.com.tr BRT Kimya ve Otomotiv San.Tic.Ltd.Şti. info@brtkimya.com.tr

RENEW®

TS 3582 Standartına göre üretilmiştir



ANTİFRİZ NEDİR?

Motor soğutucu olarak bilinen Antifriz, sıcaklığının muhafaza edilmesi için araç motoru radyatörüne konularak kullanılan kışın radyatör suyunun donmasını engelleyen, yazın suyun kaynamasını ve aracın hararet yapmasını önleyen glikol bazlı bir sıvıdır.

ANTİFRİZ' in FAYDALARI

- Su donma sıcaklığına yaklaştığı zaman, diğer maddelerin tersine genişir. Radyatör, silindir blokları ve diğer motor parçaları, genişerek donan suyun meydana getirdiği basıncın etkisiyle çatlayabilir. Bu tehlikeleri önlemek için antifriz kullanılır.
- Soğutmaya katkıda bulunur.
- Motorun hararet yapmasını önler ve motorun ömrünü uzatır.
- Aşındırıcı maddelerin oluşumunu engeller.
- Motor soğutma suyunun donma noktasını düşürür, soğuk mevsimlerde motorun zarar görmesinin önüne geçer.
- Sirkülasyon pompasının verimliliğini artırır.

WHAT IS ANTIFREEZE

Antifreeze, known as engine coolant, is a glycol-based liquid that is used in the vehicle engine radiator to maintain its temperature, preventing the radiator water from freezing in the winter and preventing the water from boiling and the heat in the summer.

BENEFITS OF ANTIFREEZE

- When water approaches freezing temperature, it expands unlike other substances. Radiator, cylinder blocks and other engine parts may expand and crack due to the pressure created by frozen water. Antifreeze is used to prevent these hazards.
- Contributes to cooling.
- It prevents the engine from overheating and prolongs the life of the engine.
- Prevents the formation of abrasive materials.
- It decreases the freezing point of the engine coolant and prevents damage to the engine in cold seasons.
- Increases the efficiency of the circulation pump.

ما هو مانع التجمد؟

ويعرف أيضا بمبرد المحرك. وهو عبارة عن سائل يحتوي على الجليكول، تجرى إضافته إلى راديتور المحرك للمحافظة على حرارته، وبالتالي يمنع تجمد ماء الراديتور في فصل الشتاء، ويمنع غليانه في فصل الصيف، ويمنع ارتفاع درجة حرارة السيارة.

فوائده

- إن الماء على عكس المواد الأخرى، يكبر حجمه عندما تقترب حرارته من درجة التجمد. وبالتالي قد تتعرض الأجزاء مثل؛ الراديتور، والبومات الاسطوانية، وغيرها من أجزاء المحرك إلى التصدع نتيجة ضغط الماء المتجمد. ولهذا السبب، يجري استخدام مانع التجمد للحيلولة دون حدوث هذه الأخطار.
- يساهم في عملية التبريد.
- يحول دون سخونة المحرك، ويطيل عمره.
- يمنع نشوء المواد المسببة للتآكل.
- يخفّض درجة حرارة تجمد ماء تبريد المحرك، ويحول دون تضرر المحرك في الفصول الباردة.
- يزيد من كفاءة مضخة التدوير.



**GÜÇLÜ
FORMÜLÜ
İLE ETKİN,
DÖRT MEVSİM
ÜSTÜN KORUMA!**

RENEW®'den!



ISO 9001:2015



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
15.05.2015



CE

TS 3582 Standartına göre üretilmiştir

www.brtkimya.com.tr BRT Kimya ve Otomotiv San.Tic.Ltd.Şti. info@brtkimya.com.tr

RENEW®

TS 3582 Standartına göre üretilmiştir



ANTİFRİZ NEDİR?

Motor soğutucu olarak bilinen Antifriz, sıcaklığının muhafaza edilmesi için araç motoru radyatörüne konularak kullanılan kışın radyatör suyunun donmasını engelleyen, yazın suyun kaynamasını ve aracın hararet yapmasını önleyen glisikol bazlı bir sıvıdır.

ANTİFRİZ' in FAYDALARI

- Su donma sıcaklığına yaklaştığı zaman, diğer maddelerin tersine genişir. Radyatör, silindir blokları ve diğer motor parçaları, genişerek donan suyun meydana getirdiği basıncın etkisiyle çatlayabilir. Bu tehlikeleri önlemek için antifriz kullanılır.
- Soğutmaya katkıda bulunur.
- Motorun hararet yapmasını önler ve motorun ömrünü uzatır.
- Aşındırıcı maddelerin oluşumunu engeller.
- Motor soğutma suyunun donma noktasını düşürür, soğuk mevsimlerde motorun zarar görmesinin önüne geçer.
- Sirkülasyon pompasının verimliliğini artırır.

WHAT IS ANTIFREEZE

Antifreeze, known as engine coolant, is a glycol-based liquid that is used in the vehicle engine radiator to maintain its temperature, preventing the radiator water from freezing in the winter and preventing the water from boiling and the heat in the summer.

BENEFITS OF ANTIFREEZE

- When water approaches freezing temperature, it expands unlike other substances. Radiator, cylinder blocks and other engine parts may expand and crack due to the pressure created by frozen water. Antifreeze is used to prevent these hazards.
- Contributes to cooling.
- It prevents the engine from overheating and prolongs the life of the engine.
- Prevents the formation of abrasive materials.
- It decreases the freezing point of the engine coolant and prevents damage to the engine in cold seasons.
- Increases the efficiency of the circulation pump.

ما هو مانع التجمد؟

ويعرف أيضا بمبرد المحرك. وهو عبارة عن سائل يحتوي على الجليكول، تجري إضافته إلى راديتور المحرك للمحافظة على حرارته، وبالتالي يمنع تجمد ماء الراديتور في فصل الشتاء، ويمنع غليانه في فصل الصيف، ويمنع ارتفاع درجة حرارة السيارة.

فوائده

- إن الماء على عكس المواد الأخرى، يكبر حجمه عندما تقترب حرارته من درجة التجمد. وبالتالي قد تتعرض الأجزاء مثل؛ الراديتور، والبومات الاسطوانية، وغيرها من أجزاء المحرك إلى التصدع نتيجة ضغط الماء المتجمد. ولهذا السبب، يجري استخدام مانع التجمد للحيلولة دون حدوث هذه الأخطار.
- يساهم في عملية التبريد.
- يحول دون سخونة المحرك، ويطيل عمره.
- يمنع نشوء المواد المسببة للتآكل.
- يخفض درجة حرارة تجمد ماء تبريد المحرك، ويحول دون تضرر المحرك في الفصول الباردة.
- يزيد من كفاءة مضخة التدوير.

RENEW®

EURO 4
EURO 5
EURO 6

BLUE



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
AB-0092-YS



ISO 9001:2015





RENEW BLUE NEDİR?

Dizel yakıtlı ağır hizmet taşıtlarının oluşturduğu NOx-emisyonunu kimyasal olarak azaltmakta kullanılan, toksik olmayan özel bir sentetik üre çözeltilisidir.

KULLANIM ALANLARI

2006 yılından beri Avrupa Birliği ülkelerinde trafiğe çıkan kamyon ve otobüsler için Renew Blue kullanımı zorunluydu.

2015 yılından beri ise yeni üretilen otomobil, kamyon, traktör, iş makineleri, trenler ve hatta gemiler de dahil olmak üzere tüm dizel motorlu araçlarda zorunlu hale gelmiştir.

ÖZELLİKLERİ

Görünüş: Şeffaf
Koku: Hafif amonyak kokusu
Kristallenme: -12 °C
PH: 8,5-9
Refraktif İndisi: 1,375-1,385
%Üre: 31,8-33,2

SAKLAMA KOŞULLARI

- Açık havada güneşte bırakılmamalıdır.
- Hava ile teması önlenmelidir.
- Paslanmaz veya poli propilen kaplarda ağzı kapalı bir şekilde muhafaza edilmelidir.
- Üretim tarihinden itibaren bir yıl içinde tüketilmelidir.

WHAT IS RENEW BLUE?

It is a special non-toxic synthetic urea solution used to chemically reduce NOx emissions created by diesel fuel heavy duty vehicles.

USAGE AREAS

Renew Blue has been mandatory for trucks and buses that have been trafficked in European Union countries since 2006. Since 2015, it has become mandatory for all diesel-powered vehicles, including newly manufactured cars, trucks, tractors, construction equipment, trains, and even ships.

PROPERTIES

Appearance: Clear
Fragrance: Mild Ammonia Smell
Crystalization: -12 °C
Ph: 8.5-9
Refractive Index: 1.375-1.385
Urea%: 31.8 To 33.2

STORAGE CONDITIONS

- It should not be left in the sun outdoors.
- Contact with air should be avoided.
- It should be kept closed in stainless or poly propylene containers.
- It should be consumed within one year from the date of production.

ما هو أدبلو؟

إن أدبلو عبارة عن محلول يوريا اصطناعي خاص، وعدم السمية، ويستخدم في تقليل الكيلوي لانبعاث NOx الذي يصدر من سيارات الخدمات الثقيلة التي تستخدم وقود الديزل.

مجالات الاستخدام

كان استخدام أدبلو إجباريا في الشاحنات والباصات المستخدمة في دول الاتحاد الأوروبي منذ عام ٢٠٠٦. ولكن أضحى استخدامه إجباريا منذ العام ٢٠١٥ في جميع الوسائط المنتجة حديثا والتي تحتوي على محركات الديزل؛ بما فيها السيارات، والشاحنات، والجرارات، ومعدات الإنشاءات، والقطارات، وحتى السفن.

شروط التخزين:

- يجب عدم تركه في الجو المكشوف، ولا تحت الشمس.
- يجب تجنب تعريضه إلى الهواء.
- يجب حفظه في وعاء مقاوم للصدأ، أو في وعاء من البولي بروبيلين، مع ضرورة كون غطاء الوعاء مغلقا.
- يجب استهلاكه خلال سنة واحدة من تاريخ الإنتاج.

المواصفات

المظهر: شفاف
الرائحة: رائحة الأمونيا الخفيفة
التبلور: ١٢ درجة مئوية تحت السفر
العدد الهيدروني: ٨,٥ - ٩
معامل الانكسار: ١,٣٧٥ - ١,٣٨٥
اليوريا %: ٣١,٨ - ٣٣,٢



TS 3582 Standartına göre üretilmiştir

RENEW®



Anti-frizli
OTO CAM SUYU
Parfümlü

-22°

NEW FORMULA



ISO 9001:2015





1L



3L



5L

RENEW KIŞLIK CAM SUYU

Cam suyu, arabanızın ön ya da arka camında bulunan kirlerin, silecekler yardımıyla temizlenirken, daha kolay bir şekilde silinmesi için kullanılan sıvıya denilmektedir. Otolarda cam ve far silecek suyu deposuna konulur. Kış aylarında depodaki suyun donmasını önler. Camlarda oluşan buzlanmayı çözer.

RENEW WATER GLASS

Water glass is called the liquid used for easier wiping while cleaning the dirt on the front or rear window of your car with the help of wipers. It is put in the glass and headlight wiper water tank in the autos. It prevents freezing of the water in the tank during the winter. It dissolves the icing on the glass.

ما هو ماء زجاج السيارة؟

إن ماء الزجاج اسم يُطلق على السائل المستخدم في مسح الأوساخ الموجودة في الزجاج الأمامي أو الخلفي للسيارة بسهولة، وذلك بواسطة الماسحات. ويتم إضافة الماء إلى خزان ماء ماسحات الزجاج والمصابيح الموجودة في السيارة. ويعمل على منع تجمد الماء في الخزان خلال شهور الشتاء. ويزيل التجمد الموجود على الزجاج.

RENEW®

YAZLIK OTO CAM SUYU



Aracınızın camına yapışan böcek kalıntılarını, kuş pisliklerini ve kirleri giderir. Lekesiz bir görüş sağlar.

Özellikleri ve Kullanımı: Ön cam ve farlardaki böcek artıklarını, kuş pisliklerini, yağ ve kirleri iz bırakmadan giderir. Cam suyu yıkama sistemi deposuna ilave edilir.

Elle Yıkama: Uygulanacak yüzeye dökülüp temiz ve yumuşak bir bezle silinir. Extra parfümlüdür.

Uzun seyahatlerinizde daha iyi sonuç almak için 2 ölçü RENEW Yazlık Oto Cam Suyu'nu 1 ölçü su ile karıştırmanız tavsiye edilir.

Dikkat; Çocuklardan uzak tutunuz. Yutulması halinde hekime başvurunuz. Göze temas ettirmeyiniz. Göze teması halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız ve hekime başvurunuz.



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
AB-0092-YS



ISO 9001:2015





1L



3L

RENEW YAZLIK CAM SUYU

Aracınızın cam yüzeylerinde oluşan kir, is, toz ve böcek kalıntılarını etkili bir şekilde bertaraf eder. Her türlü yol ve iklim şartlarında daha güvenli bir görüş sağlar. Oto boyası, cilası, silecek ve lastiklerine zarar vermez. Cam üzerinde leke bırakmaz.

RENEW WATER GLASS

It effectively removes dirt, soot, dust and insect residues on the glass surfaces of your vehicle. In all road and climate conditions provides a safer vision. It does not harm car paint, polish, wiper and tires. It does not leave stains on the glass.

ما هو ماء زجاج السيارة؟

إن ماء الزجاج اسم يُطلق على السائل المستخدم في مسح الأوساخ الموجودة في الزجاج الأمامي أو الخلفي للسيارة بسهولة، وذلك بواسطة الماسحات. ويتم إضافة الماء إلى خزان ماء ماسحات الزجاج والمصابيح الموجودة في السيارة. ويعمل على منع تجمد الماء في الخزان خلال شهور الشتاء. ويزيل التجمد الموجود على الزجاج.

RENEW RADYATÖR İÇ TEMİZLEME

Radyatör ve su soğutma sistemi iç temizliği için geliştirilmiştir. Su sistemindeki yağ kaçağı giderilmiş araç çalışmaya hazır hale getirilir. Araç içerisindeki antifrizli yağlı su, standart tahliye deliğinden olabildiğince tahliye edilir. Binek araçlar için (toplam soğutma sıvısı 4 ile 6 lt arası olan araçlar) bir kutu System Restore soğutma suyu deposuna boşaltılır. Kalan hacime, ısıtılmış duru su konur. Araç rolanti devrinde, termostat açtıktan sonra 20 dakika çalıştırılıp System Restore'nin sistemde gezdirilmesi sağlanır. Gerekli görülürdüğünde işlem tekrarlanır. Yağlı su tahliye edilir. Araç, duru su ile termostat açtıktan sonra 20 dakika daha çalıştırılıp sistem durulur. Aracınız antifrizli su konarak kullanimına hazırdır. Su devir daimi plastik malzemeden yapılmış araçlar, eğer su sisteminde yağ ile 30 günden fazla bekletiliyse yağdan kaynaklı, devir daim pompasında zedelenme olması muhtemeldir ve yenilenmesi önerilir. System Restore bu parçaların tesir ettiği yağı çözeceğinden bozulmasını hızlandırır.

TEHLİKE

Çok alevlenir sıvı ve buhar. Cilt ile teması halinde toksiktir. Yutulması halinde toksiktir. Organlarda hasara yol açar. Ciddi göz tahrişine yol açar. Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Kabı sıkıca kapalı tutun. Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın. Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının. Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın. İçeriği / kabı kesmeden kontamine atık alanlarında bertaraf edin. YUTULDUĞUNDA: ZEHR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın. DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın. Yangın durumunda: Söndürme için KKT (kuru kimyevi toz) kullanın. Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.

RENEW CLEANUP & RESTORE

Developed for internal cleaning of radiator and water-cooling system. The vehicle, whose oil leakage is removed in the water system, is made ready for operation. The antifreeze oily water in the vehicle is discharged as much as possible from the standard discharge hole. For passenger cars (vehicles with a total coolant of 4 to 6 liters), a can is poured into the System Restore coolant tank. The remaining volume is heated with clear water. During the idling period, after opening the thermostat, it is operated for 20 minutes and System Restore is provided to be circulated in the system. When necessary, the process is repeated. Oily water is drained. After opening the thermostat with clean water, the vehicle is started for another 20 minutes and the system is rinsed. Your vehicle is ready for use with antifreeze water. Vehicles made of water circulating plastic material, if it has been kept in the water system for more than 30 days with oil, it is likely that the circulation pump will be damaged and renewed. System Restore speeds up its breakdown as it dissolves the oil that these parts affect.

DANGER

Highly flammable liquid and vapor. Toxic in contact with skin. It is toxic if swallowed. Causes damage to organs. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Keep out of the reach of children. Keep away from heat / sparks / flames / hot surfaces. - No smoking. Use only non-flammable tools. Keep container tightly closed. Use explosion-proof electrical / ventilation / ignition material. Take preventive measures against static discharge. Avoid breathing dust / fume / gas / mist / vapors / spray. Wash thoroughly with water after handling. Do not eat, drink or smoke while using this product. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection. Dispose of contaminated waste areas without cutting the contents / container. IF SWALLOWED: Call the POISON CENTER or doctor / physician. IF ON SKIN (or hair): Remove / remove all contaminated clothing immediately. Rinse your skin with water / shower. In case of fire: Use KKT (dry chemical powder) for extinguishing. If it is difficult to breathe, remove the victim to fresh air and keep it in a comfortable position for easy breathing. Store in a well-ventilated area. Keep it cold.



300ml

رادیتور کلبنتاب و ریستور

تم استحداثه من اجل النقاظة الداخلية لراديتور، ومنظومة تبريد الماء. يتم جعل السيارة جاهزة للتشغيل، بعد إزالة تسرب الزيت في منظومة الماء. يتم عن طريق ثقب التفريغ، تفريغ ما يمكن تفريغه من الماء الحلوي على الزيت المانع للتجمد والوجود في السيارة. يتم تفريغ عبوة واحدة من سيستم ريستور في صبرج ماء التبريد في سيارة الركاب (السيارات التي تحتوي على 4-6 لتر من سائل التبريد). ويضاف الماء النقي المسخن للحجم الباقي. وعندما تكون السيارة في وضع الحمل الخالي (Idling)، يجري تشغيلها لمدة ٢٠ دقيقة مع جعل المنظم الحراري (الثيرموستات) مفتوحا، لتوزيع سيستم ريستور في جميع أنحاء المنظومة. وتم إعادة الخطوات عند الحاجة. يتم تفريغ الماء الحلوي على الزيت. ويتم تنظيف المنظومة عن طريق تشغيل السيارة لمدة ٢٠ دقيقة مع جعل المنظم الحراري (الثيرموستات) مفتوحا. وعند إضافة الماء المضاد للتجمد، تصبح سيارتك جاهزة للاستخدام وإن كان الزيت باقيا لمدة أكثر من ٣٠ يوما في السيارات الحاوية على منظومة توزيع الماء المصنوعة من البلاستيك، فقد تحدث حالات اهتراء في مضخة المنظومة بسبب الزيت، لذا يجب تحديث الزيت. وإن سيستم ريستور يعمل على تحليل الزيت المتأثر بهذه القطع، وبالتالي يسهل من تفككها.

التحذير

سائل ومخار قابل للاشتعال بشدة. لها خاصية سمية عند تماسها مع البشرة. وهي سامة عند ابتلاعها. وتلحق ضرا في الأعضاء الجسمية. وتسبب تهيجا خطيرا في العيون. قد تسبب البوار والغثيان. أحفظها بعيدا عن متناول أيدي الأطفال. أحفظها بعيدا عن الحرارة/الشرارة/الهب/السطوح الساخنة. ممنوع التدخين. لا تستخدم إلا الآلات غير القابلة للاشتعال. أحفظ العبوة مغلقة بإحكام. استخدم مواد كهربائية/مواد للتبوية/مواد للإشعال، مقاومة ضد الانفجار. اتخذ التدبير اللازم الوافي من التفريغ الكهربائي الاستاتيكي. تجنب استنشاق غبار/دخان/غبار/ضباب/بخار/بخة المنتج. أغسل يديك جيدا بعد لمسك إيها. لا تأكل، أو لا تشرب شيئا، أو لا تدخن عند استعمالك هذا المنتج. لا تستخدم هذا المنتج إلا في مكان مكشوف أو جيد التهوية. استخدم القفازات الواقية/الملايس الواقية/واقيات العين/واقيات الوجه. تحلص من المحتوى/العبوة في الأماكن المخصصة للنفايات، وكون قطع المحتوى/العبوة. عند ابتلاعه: اتصل بمركز السموم/طبيب السموم/الطبيب. عند حدوث تماس بينه وبين البشرة (الشعر): أرفع/أزغ فوراً جميع ملابسك الملوثة بها. وأشطف بثرتك بالماء/الوش. عند انبلاع الحريق: استخدم المسحوق الكيوي الجاف لإطفاء الحريق. إن كان المصاب يتنفس بصعوبة، فأخرجه إلى مكان فيه هواء نقي، وأجعل له وضع يتيح له التنفس بسهولة. أحفظ المنتج في مكان جيد التهوية. أحفظ المنتج بلدا.

RENEW RADYATÖR ÇATLAK GİDERİCİ

Üretim materyali ne olursa olsun her türlü soğutma radyatöründe güvenle kullanılır. Korozyon önleyici özelliği ile ekstra koruma sağlar.

ALANLAR: Su soğutma sistemine sahip içten yanmalı tüm motorların delik veya çatlama soğutma ve iç mekan ısıtma radyatörlerinde sızıntı önleyici olarak kullanılır. **KULLANIM:** Kullanmadan önce kutuyu çalkalayınız. En iyi sonuç için, 2 ila 18 lt soğutma sıvısı hacmine sahip araçlarda 1 ambalaj, 18 lt den fazla soğutma sıvısına sahip araçlar için 2 ila 3 ambalaj kullanılmaktadır. Tam kuruma gerçekleşene kadar 48 saate kadar damlatma veya azda olsa sızıntı olabilir. Yukarıda belirtilen oranlardan daha fazla kullanmayınız. **ÖNEMLİ:** Aracınızdaki kaçak ısıtma radyatörü kaynaklı ise, ürün eklenmeden önce araç içi ısıtma sistemi açık hale getirilmelidir.

TEHLİKE

H302 Yutulması halinde zararlıdır. H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

RENEW RADIATOR LEAK REPAIR

Whatever the production material can be used safely in all types of cooling radiator. Provides extra protection with anti-corrosion properties.

FEATURES: With a water cooling system is used as a combustion leak prevention in all the holes or cracked engine cooling and indoor heating radiator. **DIRECTION OF USE:** Shake the can well before use. For best results , from 2 to 18 liters of cooling fluid volume in vehicles with one package. 18 liters should be used more than 2 to 3 packages for vehicles with cooling liquid. Full dry place until at least 48 hours may drip or leak though. Do not use more than the above-mentioned rates.

DANGER

H302 Harmful if swallowed. H373 May cause damage to organs <or state all organs affected, if known> through prolonged or repeated exposure <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard.

رينيو مزيل تصدعات الراديتور

يكن استخدامه بأمان مهما كانت نوعية المادة المصنوعة. ويحقق وقاية إضافية ضد التآكل. المجالات: يتم استخدامه كأداة مانعة للتسرب في الأجزاء المتقوية أو المتصدعة في جميع محركات لاحتراق الداخلي الحاوية على منظومة تبريد الماء، وفي رادياترات تدفئة الأماكن الداخلية الاستخدام: رج العبوة قبل استخدامها. استخدم عدد ١ عبوة في المركبات الحاوية ٢-١٨ لترا من سائل التبريد، وعدد ٢-٣ عبوة في المركبات الحاوية على أكثر من ١٨ لترا من سائل التبريد؛ وذلك للحصول على أفضل نتيجة. قد يحدث تنقيط، أو تسرب ولو قليلا، لغاية ٤٨ ساعة، حتى يجف. ولا تستخدمه أكثر من النسب المذكورة أعلاه. مهم: إن كان التسرب في مركبتك ناتجا من الراديتور، فيجب جعل نظام التدفئة داخل المركبة مفتوحا قبل إضافة المنتج.

الخطورة

H302 يعتبر ضرا عند ابتلاعه. H373 إن التعرض لمدة طويلة أو بشكل متكرر قد يلحق ضرا بالأعضاء الجسمية.



300ml

RENEW PAS SÖKÜCÜ SPREY

Otomotiv başta olmak üzere tüm endüstriyel alanlarda ve günlük yaşamda karşılaşılan paslanmaları ortadan kaldıran güçlü bir üründür. Metal yüzeylerdeki oksitlenmeyi çözerek, paslanma sonucu meydana gelen sıkışmaları yok eder. Yağlama özelliği sayesinde paslanmaya karşı sürekli koruma sağlar. İçerdiği ince kimyasallar, dar alanlara kolayca nüfuz etmesine olanak verir. Kullanımı: Uygulanacak yüzeye 20-25 cm kadar mesafeden sıkın.

TEHLİKE

H220 Aşırı alevlenir gaz. H226 Alevlenir sıvı ve buhar. H280 Basıncı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir. H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. H315 Cilt tahrişine yol açar. H332 Solunması halinde zararlıdır. H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. H350 Kansere yol açabilir. H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var. H372 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar. H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez. P211 Alev veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin. P410+P412 Güneş ışığından koruyun. 50 °C/122°F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. P262 Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. P501 İçeriği/kabı ... bertaraf edin P302+P350 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile iyice yıkayın. P251 Basıncı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.

RENEW RUST REMOVER SPRAY

Spray-on Rust Remover is a powerful product removing corrosions encountered in all industrial areas and daily life, but especially in the automotive sector. It removes compressions due to rust by solving oxidation on metal surfaces. By means of its lubricating feature it ensures permanent protection against rusting. Fine chemicals in its content allow its penetration into confined spaces. USE: After agitation use the spray at distance of 20-25 cm.

DANGER

H220 Extremely flammable gas. H226 Flammable liquid and vapour. H280 Contains gas under pressure; may explode if heated. H304 May be fatal if swallowed and enters airways. H315 Causes skin irritation. H332 Harmful if inhaled. H336 May cause drowsiness or dizziness. H350 May cause cancer. H361 Suspected of damaging fertility or the unborn child. H372 Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat/ sparks/ open flames/hot surfaces— No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. P262 Do not get in eyes, on skin, or on clothing. P501 Dispose of contents/container to P302+P350 IF ON SKIN: Gently wash with soap and water. P251 Pressurized container— Do not pierce or burn, even after use.

بخاخ رینیو مزیل الصدأ

وهو منتج قوي يعمل على حالات الصدأ التي تحدث في الحياة اليومية، وفي جميع المجالات الصناعية وفي مقدمتها صناعة السيارات. ويعمل هذا المنتج على إزالة التآكل من السطوح المعدنية، ومن ثم يزيل حالات الانسداد التي تحدث نتيجة الصدأ. ويمتاز بخاصية التزيت، وبالتالي يحقق وقاية مستمرة ضد الصدأ. ويتكون من مواد كيميائية رقيقة تضيء عليه إمكانية التوذ في المساحات الضيقة. الاستخدام: أضغط على البخاخ من مسافة 20-25 سم عن السطح المراد معالجته.

الخطورة

H220 غاز قابل للاشتعال بشدة. H226 عبارة عن سائل وبخار قابل للاشتعال. H280 يحتوي على غاز مضغوط، وقد يتفجر عند تسخينه. H304 يعتبر مميئاً عند استنشاقه وابتلاعه. H315 يسبب تهيجا في البشرة. H319 يسبب تهيجا خطيرا في العين. H332 يعتبر مضرًا عند استنشاقه. H336 قد يسبب الغثيان. H350 قد يسبب السرطان. H361 هناك شبهة بأنه قد يسبب تشوهات في الطفل قبل ولادته، أو قد يلحق ضررا في الإخصاب. H372 إن التعرض إليه لمدة طويلة أو بشكل متكرر يلحق ضررا بالأعضاء الجسمية. P102 أحفظه بعيدا عن متناول أيدي الأطفال. H411 يتصف بأنه يظل مدة طويلة في الوسط المائي، وله تأثير سي. وأحفظ P210 بعيدا عن الحرارة/الشرارة/اللهب/السطوح الساخنة. ممنوع التدخين. P211 لا تبخه مباشرة على اللهب أو مصادر النار الأخرى. P410+P412 أحفظه من أشعة الشمس، ولا تجعله معرضا إلى حرارة تتجاوز 50 مئوية/122 فهرنهايت. P262 تجنب تعرض العينين، والبشرة، والملابس إلى المنتج. P501 تخلف من المحتوى/العوية ... P302+P350 وعند تع رض البشرة إليه، أغسلها جيدا بكمية كبيرة من الصابون والماء. P251 عوة مضغوطة: لا تنقبها أو لا تحرقها حتى بعد الاستخدام.



300ml

RENEW FREN BALATA TEMİZLEME

Spreyi Fren sistemlerinde yer alan kalıplar ve balatalar, diskler, mengeneler, yaylar ve debriyaj parçalarını temizler, tutma özelliğini artırır. Özel formülü sayesinde toz ile birleşerek katman oluşturmuş gres, katran ve diğer yağların fazla efor sarf etmeden temizlenmesini sağlar. Kullanma talimatı: Kullanımdan önce çalkalayınız. Kirli parçalarını üzerine sıkarak, nüfuz etmesini bekleyiniz. Parçaları açık havada veya kuru bezle silerek kurutunuz. çok kirl alanlarda işlemi birkaç kez tekrarlayınız. 360° kullanabilirsiniz. Ambalajı 180° baş aşağı çevirerek de kullanabilirsiniz. Çevreye zarar veremeyen ozonla dost itici gaz içerir.

TEHLİKE

H220 Aşırı alevlenir aerosol. H229 Basıncı kutu: ısındığında patlayabilir. H315 Deri tahrişine neden olur. H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. H373 Uzun süreli ve tekrarlı maruz kalma sonucu merkezi sinir sistemi hasara yol açabilir. H304 Yutulur ve hava boşluğuna girerse öldürücü olabilir. H411 Uzun süreli kalıcı etkisiyle sucul yaşam için toksik. H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var. P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa ambalajı veya etiketi saklayın. P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P251 Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın. P410+P412 Güneş ışığından koruyun. 50 °C/122°F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez. P211 Alev veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin. P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın. P261 Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumaktan kaçının. P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. P281 Kişisel koruyucu ekipman kullanın. P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P308+P313 Maruz kalınma veya etkileme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın. P403 İyi havalandırılan yerde depolayın. P273 Çevreye verilmesinden kaçının. P501 İçeriği/kabı onaylanmış atık alım tesisine bertaraf edin. İçerir: Hydrocarbons, C6, n- alkanes, iso- alkanes, cyclics, n-hexane rich, 2-propenol.

RENEW BREKE & DISK CLEANER

Specially designed for the cleaning of all types of brake, brake parts in particular segments, brakeshoes, drums, clumps, skids, cylinders and springs. Contains specially formulated cleansing components for the removal of grease, tar and general encrusted surfaces. Thanks to the 180° valve system, allows to be used upside down which allows user to have perfect cleansing in narrow areas as well. Direction of use: Shake can well before use. Spray it by a distance of 20 cm. Spray to the place & parts where to be cleaned. Wait until penetrated. Dry the parts at well ventilated place or outside. Apply multiple times if meet with extreme dirt. 360° usage is available. Contains ozone friendly propellant.

DANGER

H220 Extremely flammable gas. H226 Flammable liquid and vapour. H280 Contains gas under pressure; may explode if heated. H304 May be fatal if swallowed and enters airways. H315 Causes skin irritation. H332 Harmful if inhaled. H336 May cause drowsiness or dizziness. H350 May cause cancer. H361 Suspected of damaging fertility or the unborn child. H372 Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat/ sparks/ open flames/hot surfaces— No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. P262 Do not get in eyes, on skin, or on clothing. P501 Dispose of contents/container to P302+P350 IF ON SKIN: Gently wash with soap and water. P251 Pressurized container— Do not pierce or burn, even after use.

بخاخ رینیو لتنظيف مكابح الفرامل

يتولى تنظيف التوالب، والمكابح، والأقراص، والمؤممة، والزئبركات الموجودة ضمن الفرامل، وقطع مجموعة التشقيق (دبرياج/كلتش)، وتزويد من قدرتها على الإمساك. ويتميز السبريه بتركيبه خاصة تعمل على تحقيق إزالة طبقات الشحم الخلوطة للعبار، وإزالة القطران، وغيرها من الشحم؛ دون مجهود إضافي. تعليمات الاستخدام: رج العوة قبل استخدامها. رخ السبريه على الأجزاء المتسخة، وانتظر حتى ينفذ دا خليا. وأمسح الأجزاء في الهواء الطلق، باستخدام خرقة جافة، وكرر هذه الخطوات عدة مرات عندما تكون الأجزاء متسخة جدا. يمكن استخدام 360 درجة، ويمكنك استخدامها أيضا مقبولة نحو الأسفل أي 180 درجة. ويحتوي البخاخ على غاز دافع، وغير مضر بالبيئة، وصديق طبقة الأوزون.

الخطورة

H222 إروسول قابل للاشتعال بشدة. H229 عوة مضغوطة. H315 يسبب تهيجا في البشرة. H336 قد يسبب الغثيان أو البثور. H373 إن التعرض إليه لمدة طويلة أو بشكل متكرر قد يلحق ضررا بالأعضاء الجسمية. H304 قد يكون مميئاً عند استنشاقه ودخوله إلى الفجوات التنفسية. H411 هناك شبهة بأنه قد يسبب تشوهات في الطفل قبل ولادته، أو قد يلحق ضررا في الإخصاب. P101 أحفظ العوة، أو البطاقة الملصقة عليها، إن كانت هناك حاجة للتوصية الطبية. P102 أحفظه بعيدا عن متناول أيدي الأطفال. P251 لا تنقب العوة أو لا تخ رقبها حتى بعد الاستخدام. P410+P412 أحفظه من أشعة الشمس، ولا تجعله معرضا إلى حرارة تتجاوز 50 مئوية/122 فهرنهايت. P210 أحفظه بعيدا عن الحرارة/الشرارة/اللهب/السطوح الساخنة. ممنوع التدخين. P211 لا تبخه مباشرة على اللهب أو مصادر النار الأخرى. P301+P310 عند ابتلاعه: اتصل بمرکز السموم/طبيب السموم/الطبيب. P331 لا تحال التقيؤ. P261 تجنب استنشاق غبار/دخان/غبار/ضباب/بخار/بخة المنتج. P271 استخدام البخاخ في الأماكن المكشوفة أو جيدة التهوية فقط. P281 استخدام الواقي الشخصي. P302+P352 عند تعرض البشرة إليه، أغسلها جيدا بكمية كبيرة من الصابون والماء. P308+P313 أطلب المساعدة الطبية/العناية الطبية عند تعرضك أو تأثرك بالمنتج. P403 أحفظ المنتج في مكان جيد التهوية. P273 تجنب انتشاره في البيئة. P501 تخلف من المحتوى/العوة/ربما في مكان معتمد لرمي النفايات. المحتويات: هيدروكربونات، سي 6، ن- ألكينات، إيزو- ألكينات، سايلينات، ن- هيكسان ريج، 2- بروبانول.



500ml

RENEW EKONOMİZER

Benzin ve Dizel Motorlar İçin Aşınma ve sürtünme azaltıcı yağ katkısı. Mineral ve Yarı sentetik yağlarda kullanıma uygundur. Yağın yüksek sıcaklık mukavemetini artırır. Yağın tutunma katsayısı artar. Aşınmaları gidermede, yakıt tüketimini düşürmede yardımcı üründür. Katalitik Konverter ve Dizel Partikül Filtresi (DPF) içeren araçlarda kullanılabilir.

TEHLİKE

H413 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir. P281 Kişisel koruyucu ekipman kullanın. P262 Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. P233 Kabı sıkıca kapalı tutun. P501: İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası yönetmeliklere (belirtilmek üzere) uygun olarak imha ediniz. Üretici / tedarikçi ya da yetkili makam, atıkların içerik, konteynır ya da her ikisine de uygulanıp gerekmediğini belirtir.

RENEW OIL TREATMENT

Wear and friction lubricant additives for gasoline and diesel engines. In addition to standard lubricant additive comprising the additive of content is suitable for use in high formül.mineral and semi- synthetic oils. Increases the high temperature strength of the oil. Oil increases the friction coefficient. Wear of the removal, in reducing the fuel consumption is ancillary products. Catalytic Converters and Diesel Particulate Filter (DPF) which can be used in vehicles.

DANGER

H413 May cause long lasting harmful effects to aquatic life. P281 Use personal protective equipment as required. P262 Do not get in eyes, on skin, or on clothing. P233 Keep container tightly closed. P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.



415ml

رينيو أیکونومايزر

وهو عبارة عن مادة مضافة تعمل على تقليل الاحتكاك والتآكل في محركات البنزين والديزل. وتعتبر هذه المادة مناسبة للاستخدام مع الزيوت المعدنية، وشبه الاصطناعية. حيث تعمل على زيادة مقاومة الزيت ضد الحرارة العالية. وتعمل أيضا على زيادة مضاعف الالتصاق لدى الزيت. وتساعد في تخفيض التآكل، واستهلاك الوقود. ويمكن استخدامها في السيارات الحاوية على المحول الحفاز، والسيارات الحاوية على فتر جسيات الديزل (DPF).

الخطورة

H413 قد يظل مدة طويلة في الوسط المائي، وله تأثير ضار. P281 استخدام الواقي الشخصي. P262 تجنب تعريض العينين، والبشرة، والملابس إلى المنتج. P233 أحفظ العبوة مغلقة بإحكام. تخلص من المحتوى / العبوة بما يتلاءم واللوائح المحلية/ الوطنية/ الدولية (حسباً يتم بيانه). المنتج/المورد أو الجهة المختصة أوضح عدم ضرورة تطبيقها على محتويات النفايات، والحاويات، أو على كليهما.

RENEW YAĞ VE DUMAN KESİCİ

Yüksek sıcaklıklarda motorun yağ viskozitesini dengeleyerek aracın yağ yakmasını engellemeye yardımcı yeni nesil katkı. Yağın sürtünme katsayısını iyileştirir, vuruntuyu ve aşınmayı azaltır. Egzoz dumanı ve yağ yakmayı azaltır. UYGULAMA: 1 Ambalaj 4-6lt yağ için yeterlidir. Sıcak motora yağ ekleme haznesinden eklenerek 15 dakika rölanlı devrinde yağa karışması sağlanır.

TEHLİKE

H350 Kansere yol açabilir. P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin. P281 Kişisel koruyucu ekipman kullanın. P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın. P405 Kilitli alanda saklayın. P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası yönetmeliklere (belirtilmek üzere) uygun olarak imha ediniz. Üretici / tedarikçi ya da yetkili makam, atıkların içerik, konteynır ya da her ikisine de uygulanıp gerekmediğini belirtir.

RENEW OIL & FUMES CUTTER

The tire repair kit, which can be used in all car models, light commercial vehicles, motorcycles and even bicycles, provides both the tire to be repaired and the required inflation. DIRECTION OF USE: 1 pack is sufficient for 4 to 6 liters of oil. Its is added into the hot engine through the oil pan. Then it is mixed with oil in idle speed for 15 minutes.

DANGER

H350 May cause cancer. P201 Obtain special instructions before use. P202 Do not handle until all safety precautions have been read and understood. P281 Use personal protective equipment as required. P308 + P313 IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. P405 Store locked up. P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/ international regulations.



415ml

رينيو مزيل الزيت والدخان

وهو جيل جديد من المواد المضافة، يعمل على تنظيم لزوج زيت السيارة عند درجات الحرارة العالية، وبالتالي يساعد في عدم حرق السيارة للزيت. ويعمل أيضا على تحسين مضاعف الاحتكاك الخاص بالزيت. وينقل من التآكل، والاحتراق الذاتي. ويقلل من دخان العادم، واحتراق الزيت. التطبيق: عدد 1 من العبوة يكفي لـ 4-6 لتر من الزيت. حيث يضاف إلى المحرك الساخن من موضع إضافة الزيت، ومن ثم يكفي تشغيل المحرك في وضع الحمل الخامل (Idling) لمدة 15 دقيقة كي يختلط بالزيت.

الخطورة

H350 قد يسبب السرطان. P201 أقرأ التعليمات الخاصة قبل الاستخدام. P202 يجب قراءة جميع تفاصيل التحذيرات، ولا تلمس المنتج دون فهمها. P281 استخدام الواقي الشخصي. P308+P313 أطلب المساعدة الطبية/العناية الطبية عند تعرضك أو تآكل بالمنتج. P405 أحفظه في مكان مغلق. P501 تخلص من المحتوى / العبوة بما يتلاءم واللوائح المحلية/ الوطنية/ الدولية (حسباً يتم بيانه). المنتج/المورد أو الجهة المختصة أوضح عدم ضرورة تطبيقها على محتويات النفايات، والحاويات، أو على كليهما.

RENEW SİSTEM TEMİZLEME

Düzenli kullanımda enjektör veya pampada, yakıt yolları ve depoda biriken kirliliği temizler. Soğukta motorun daha kolay çalışmasını temin eder. Yakıtta daha iyi yanma sağlayarak motor gücünü artırır ve tasarruf sağlar. Motordaki güç kaybını azaltır. Yakıt tüketiminin düzenli hale gelmesine yardımcı olur. Bakım giderlerini azaltır. Egzoz dumanını ve kirliliği azaltır. **Kullanım:** Her 50lt yakıt için bir adet Renew Sistem Temizleyici Yakıt Katkısı kullanılır. Her yakıt alımında kullanılması motorunuzun bakımlı ve temiz kalmasına yardımcı olur. Tüm Dizel ve Benzinli motor tipleri için uygundur.

TEHLİKE

Çok alevlenir sıvı ve buhar. Cilt ile teması halinde toksiktir. Yutulması halinde toksiktir. Organlarda hasara yol açar. Ciddi göz tahrişine yol açar. Rehavete veya baş dönmeye yol açabilir. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Kabı sıkıca kapalı tutun. Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın. Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının. Elleğmeden sonra su ile iyice yıkayın. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın. İçeriği / kabı kesmeden kontamine atık alanlarında bertaraf edin. YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın. DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın. Yangın durumunda: Söndürme için KKT (kuru kimyevi toz) kullanın. Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.

RENEW SYSTEM CLEANER FUEL ADDITIVE

In regular use, it cleans the dirt accumulated in the injector or pump, fuel lines and tank. It provides easier engine operation in the cold. It provides better combustion in fuel, increases engine power and saves money. It reduces power loss in the engine. It helps to regulate fuel consumption. It reduces maintenance costs. Reduces exhaust fumes and pollution. **Usage:** One Renew System Cleaner Fuel Additive is used for every 50 liters of fuel. Using it with every fuel purchase helps keep your engine well maintained and clean. It is suitable for all Diesel and Gasoline engine types.

DANGER

Highly flammable liquid and vapor. Toxic in contact with skin. It is toxic if swallowed. Causes damage to organs. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Keep out of the reach of children. Keep away from heat / sparks / flames / hot surfaces. - No smoking. Use only non-flammable tools. Keep container tightly closed. Use explosion-proof electrical / ventilation / ignition material. Take preventive measures against static discharge. Avoid breathing dust / fume / gas / mist / vapors / spray. Wash thoroughly with water after handling. Do not eat, drink or smoke while using this product. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection. Dispose of contaminated waste areas without cutting the contents / container. IF SWALLOWED: Call the POISON CENTER or doctor / physician. IF ON SKIN (or hair): Remove / remove all contaminated clothing immediately. Rinse your skin with water / shower. In case of fire: Use KKT (dry chemical powder) for extinguishing. If it is difficult to breathe, remove the victim to fresh air and keep it in a comfortable position for easy breathing. Store in a well-ventilated area. Keep it cold.

رينيو مضافات الوقود لتنظيف المنظومات

تنظف وتزيل الأوساخ المترابطة في أداة الحقن، والمضخة، ومجاري الوقود؛ عند استخدامها بشكل منظم. تحقق التشغيل السهل للمحرك في الجو البارد. وتحقق احتراقاً جيداً للوقود، وبالتالي تزيد من قدرة المحرك، وتحقق توفيراً في الوقود. وتقلل من فقدان القدرة في المحرك. تساعد في جعل استهلاك الوقود منتظماً. وتقلل من مصروفات الصيانة. وتقلل من دخان وأوساخ العادم. الاستخدام: يتم استخدام عدد 1 من رينيو مضافات الوقود لتنظيف المنظومات لكل 50 لتر من الوقود. وإن استخدامها عند كل تعبئة للوقود، يساعد في بقاء المحرك نظيفاً ومصاناً. وهي مناسبة لجميع أنواع محركات الديزل والبنزين.

التحذير

سائل وبخار قابل للاشتعال بشدة. لها خاصية سمية عند تماسها مع البشرة. وهي سامة عند ابتلاعها. وتلحق ضرراً في الأعضاء الجسمية. وتسبب تهيجاً خطيراً في العين. قد تسبب الوار والغبغان. أحفظها بعيداً عن متناول أيدي الأطفال. أحفظها بعيداً عن الحرارة / الشرارة / اللهب / السطوح الساخنة. ممنوع التدخين. لا تستخدم إلا الآلات غير القابلة للاشتعال. أحفظ العوة مغلقة بإحكام. استخدم مواد كهربائية/مواد للتبوية/مواد للإشعال؛ مقاومة ضد الانفجار. اتخذ التدبير اللازم الواقي من التفريغ الكهربائي الاستاتيكي. تجنب استنشاق غبار/دخان/غبار/ضباب/بخار/بخة المنتج. اغسل يديك جيداً بعد لمسك إياها. لا تأكل، أو لا تقرب شيئاً، أو لا تدخن عند استعمالك هذا المنتج. لا تستخدم هذا المنتج إلا في مكان مكشوف أو جيد التهوية. استخدم القفازات الواقية/الملايس الواقية/واقيات العين/واقيات الوجه. تخلص من المحتوى/العوة في الأماكن المخصصة للنفايات، ودون تقطيع المحتوى/العوة. عند ابتلاعه: اتصل بمركز السموم/طبيب السموم/الطبيب. عند حدوث تماس بينه وبين البشرة (الشعر): أرفع/أزغ فوراً جميع ملابسك الملوثة بها. وأشطف بثرتك بالماء/البوش. عند انقلاع الحريق: استخدم المسحوق الكيولي الجاف لإطفاء الحريق. إن كان المصاب يتنفس بصعوبة، فأخرجه إلى مكان فيه هواء نقي، وأجعله في وضع يتيح له التنفس بسهولة. أحفظ المنتج في مكان جيد التهوية. أحفظ المنتج برذا.

300ml



RENEW ÇOK AMAÇLI TEMİZLEME

Özel formülü sayesinde pas sökücü, yağlayıcı, temizleyici ve koruyucu olarak kullanılır. Metal yüzeylerin ömrünü uzatan üstün performanslı bir üründür. Yüzeysel problemlerine uzun süreli ve kesin çözümler sunar. Fabrikalarda, atölyelerde, ofislerde, evlerde, kara ve deniz taşıtlarında rahatlıkla kullanılır. Pratikdir; hızlı bir şekilde sorunları ortadan kaldırır. KULLANIM: Spreyi çalkaladıktan sonra 20-25cm kadar mesafeden sıkın.

TEHLİKE

H222 Aşırı alevlenir aerosol H280 Basınçlı gaz içerir; ısıldığında patlayabilir. H315 Cilt tahrişine yol açar. H336 Rehavete veya baş dönmeye yol açabilir. H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var. H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. P251 Kullanımdan sonra bile delmemeyi veya yakmamayı. P410+P412 Güneş ışığından koruyun. 50 °C/122°F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. P210 Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez. P211 Alev ve ya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin. P261 spray Püskürtme solunmasından kaçının. P271 Sadece açık havada ya da iyi havalandırılan yerlerde kullanın. P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın P281 Gerektirdiği şekilde kişisel koruma kullanınız. P301+P330+P331 YUTULDUĞUNDA: ağzınızı durulayın. istifra etmeye ÇALIŞMAYIN P377 Gaz sızıntısına bağlı yangın: Sızıntı güvenli olarak durdurulmadan söndürmeyin P381 Güvenli ise tüm tutuşturucu kaynaklarını ortadan kaldırın P302+ P352 Cilde temas ederse: Bol su ve sabunla yıkayın. P304+340 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P403+233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun. P501 İçeriği/kabı onaylanmış atık atım tesisine bertaraf edin.

RENEW MULTI-PURPOSE SPRAY

May be used as rust remover, lubricant, cleaner and protection due to its special formula. It is a high-performance product prolonging the life of metal surfaces. It offers long-lasting and define solutions for surface problems. It is easily used in plants, workshops, offices, houses land vehicles and vessels. It is practical and removes quickly. USE: After agitation use the spray at distance of 20-25cm

DANGER

H222 Extremely flammable aerosol. H280 Contains gas under pressure; may explode if heated. H281 Contains refrigerated gas; may cause cryogenic burns or injury. H315 Causes skin irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. H361 Suspected of damaging fertility or the unborn child. H373 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure exposure cause the hazard. H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. P102 Keep out of reach of children. P201 Obtain special instructions before use. P251 Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. P410 + P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. P210 Keep away from heat/ sparks/open flames/ hot surfaces. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P261 Avoid breathing dust/ fume/ gas/ mist/ vapours/ spray. P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. P280 Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/face protection. P281 Use personal protective equipment as required. P301 + P330 + P331 IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P377 Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely. P381 Eliminate all ignition sources if safe to do so. P302 + P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. P304 + P340 IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. P403 + P233 Store in a well-ventilated place. Keep container

300ml



بخاخ رينيو متعدد الأغراض

يتم استخدامه كزيت للصدأ، ومادة للتزيت، ومنظفة، وواقية؛ بسبب احتوائه على تركيبة خاصة. وهو منتج يتميز بأداء عالٍ يعمل على إطالة عمر السطوح المعدنية. ويحقق حلولاً نهائية وطويلة الأمد لمشاكل السطوح. ويتم استخدامه بأمان في المصانع، والورش، والمكاتب، والبيوت، ووسائل النقل البرية والبحرية. وهو عملي؛ لأنه يزيل المشاكل بسرعة. الاستخدام: ربح البخاخ، ومن ثم استخدمه من مسافة 20-25 سم.

RENEW SIVI GRES

Metal aksamların uzun süreli, rahat ve sorunsuz çalışması için geliştirilmiş özel formüle sahiptir. Zorlu koşullara dayanıklı, yüksek kalitede yağlayıcı maddeler içerir. Bu sayede toz, kir su ve kimyasallara karşı mükemmel koruma sağlar. Uygulama sonrası uzun süre yağlamaya devam eder. Diş yağlamada ve yağlanması zor noktalarda uygulamayı kolaylaştırır. Makine ve zincir yağlamalarına, forklift ve iş makinelerinde bulunan yağlama noktalarını uygun bir üründür. **KULLANIM:** Spreyi çalkaladıktan sonra 20-25cm kadar mesafeden sıkın.

TEHLİKE

H220 Aşırı alevlenir gaz. H225 Çok kolay alevlenir sıvı ve buhar. H280 Basıncılı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir. H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. H315 Cilt tahrişine yol açar. H319 Ciddi göz tahrişine neden olur. H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. H351 Kansere yol açma şüphesi var. H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var. H372 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar. P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P210 Isıdan/ kıvılcımdan/aleveden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez. P211 Alev veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin. P410+P412 Güneş ışığından koruyun. 50 °C/122°F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. P262 Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. P501 İçeriği/kabı ... bertaraf edin P302+P350 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bolsabun ve su ile iyice yıkayın. P251 Basıncılı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.

RENEW LUBRICANT

Lubricant has a special formula developed for ensuring that metal parts function for a long time in a smooth and issues manner. It contains high-quality lubricants resistant to challenging conditions. Thereby, it ensures excellent protection against dust, dirt, water and chemicals. It is a product continuing to lubricate for a long time after its application. It facilitates the application in case of outer lubrication and in points difficult to lubricate. It is a product suitable for machine and chain lubrications as well as lubrication points on forklifts and construction equipments. USE: After agitation use the spray at distance of 20-25cm

DANGER

H220 Extremely flammable gas. H225 Highly flammable liquid and vapour. H280 Contains gas under pressure; may explode if heated. H304 May be fatal if swallowed and enters airways. H315 Causes skin irritation. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. H351 Suspected of causing cancer. H361 Suspected of damaging fertility or the unborn child. H372 Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat/ sparks/ open flames/hot surfaces— No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. P262 Do not get in eyes, on skin, or on clothing. P501 Dispose of contents/container to ... P302+P350 IF ON SKIN: Gently wash with soap and water. P251 Pressurized container— Do not pierce or burn, even after use.



300ml

بخاخ رينبو للتزييت

يحتوي على تركيبة خاصة تعمل على عمل الأجزاء المعدنية بشكل مريح ودون مشاكل لمدة طويلة. ويحتوي أيضا على مواد تزييت ذات جودة عالية، ومقومة للظروف الصعبة. وبالتالي يحقق وقاية متميزة ضد الغبار، والأوساخ، والماء، والمواد الكاوية. ويحقق التزييت لمدة طويلة بعد استخدامه. ويسهل عملية التزييت الخرجي، وتزييت الأماكن التي يصعب تزييتها. وهو منتج مناسب لتزييت مواضع التزييت في المكينات، والسلاسل، والرافعات الشوكية، ومعدات الأعمال. الاستخدام: رج البخاخ، ومن ثم استخدمه من مسافة 20-25سم.

الخطورة

H220 غاز قابل للاشتعال بشدة. H220 عبارة عن سائل وبخار قابل للاشتعال. H280 يحتوي على غاز مضغوط، وقد ينفجر عند تسخينه. H304 يعتبر مميتا عند استنشاقه وابتلاعه. H315 يسبب تهيجا في البشرة. H319 يسبب تهيجا خطيرا في العين. H332 يعتبر مضرًا عند استنشاقه. H336 قد يسبب الووار أو الغثيان. H351 هناك شبهة بأنه يسبب السرطان. H361 هناك شبهة بأنه قد يسبب تشوهات في الطفل قبل ولادته، أو قد يلحق ضررا في الإخصاب. H372 إن التعرض إليه لمدة طويلة أو بشكل متكرر يلحق ضررا بالأعضاء الجسمية. P102 أحفظه بعيدا عن متناول أيدي الأطفال. P210 أحفظه بعيدا عن الحرارة/الشرارة/الهبب/السطوح الساخنة. ممنوع التدخين. لا تبخه مباشرة على اللهب أو مصادر النار الأخرى. P410+P412 أحفظه من أشعة الشمس. ولا تجمله مع رذا إلى حرارة تتجاوز 50 مئوية/122 فهرنهايت. P262 تجنب تعريض العينين، والبشرة، والملابس إلى المنتج. P501 تخلص من المحتوى/العينة ... P302+P350 وعند تعرض البشرة إليه، أغسلها جيدا بكمية كبيرة من الصابون والماء. P251 عبوة مضغوطة: لا تنقبها أو لا تحرقها حتى بعد الاستخدام.

RENEW LASTİK TAMİR KİTİ

Tüm otomobil modelleri, hafif ticari araçlar, motosikletler ve hatta bisikletlerde bile kullanılabilen lastik tamir kiti hem lastiğin tamir olmasını hem de olması gereken şişkinliğe erişmesini sağlar. 1. Kiti kullanmaya başlamadan önce lastik tamir kitini iyice çalkalayın. 2. Ürünün çubuk ya da hortum olarak adlandırılan kısmını çevire çevire lastik şibobuna güzelce yerleştirin. 3. Kutuyu dik bir şekilde tutarak spreyn düğmesine basın. Bu şekilde yaptığınızda spreyndeki sıvının lastiğin içine doğru aktığını hissetmelisiniz. 4. Bu işlemi lastik şişene kadar devam ettirin. Bitirdiğinizde lastiğinizin sorunu olan kısmının sıvı tarafından kapatıldığını göreceksiniz. 5. Son olarak lastik içindeki ürünün lastiğe iyice yayılmasını sağlamak amacı ile aracınızı hareket ettirmeyi unutmayın. 6. Eğer lastiğin patlamasına sebep olan nesne hala lastiğin içindeyse yerinden çıkartmayın.

TEHLİKE

H222 Çok kolay alevlenir aerosol. H229 Basıncı altındadır: sıcaklık etkisi altında patlayabilir. H315 Cilt tahrişine yol açar. H318 Ciddi göz hasarına yol açar. H332 Solunması halinde zararlıdır. P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P210 Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez. P211 Alev veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin. P251 Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın. P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P304+P340 SOLUNURSA: Kazazedeyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes almasını sağlayın. P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru arayın. P410+P412 Güneş ışığından koruyun. 50 °C/122 °F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

RENEW THE TIRE REPAIR KIT

Which can be used in all car models, light commercial vehicles, motorcycles and even bicycles, provides both the tire to be repaired and the required inflation. 1. Shake the tire repair kit thoroughly before using the kit. 2. Place the part of the product, called a rod or hose, into the rubber valve. 3. Hold the can upright and press the button of the spray. When you do this, you should feel the liquid in the spray flowing into the tire. 4. Continue this process until the tire is inflated. When you finished, you will see that the problematic part of your tire is covered by the liquid. 5. Finally, do not forget to move your vehicle in order to spread the product in the tire. 6. If the puncture object is still inside the tire, do not remove it.

DANGER

H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurised container: May burst if heated. H315 Causes skin irritation. H318 Causes serious eye damage. H332 Harmful if inhaled. P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use. P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/ spray. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water/... P304+P340 IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310 Immediately call a POISON CENTER/doctor/ ... P410+P412 Protect from sunlight. Do no expose to temperatures exceeding 50 °C/ 122 °F.



400ml

رينبو طقم تصليح الإطار

يمكن استخدام طقم تصليح الإطارات في جميع طرازات السيارات، والسيارات الخفيفة، والدراجات النارية، وحتى الدراجات الهوائية. ويحقق هذا الطقم تصليح الإطار، ويوغه الانتفاخ المطلوب. 1-رج طقم تصليح الإطار جيدا، قبل الشروع باستخدامه. 2-ثم بتدوير الجزء المسمى بالقضيب أو خرطوم المنتج كي يدخل في صمام الإطار. 3-أمسك العلبه بشكل قائم، وأضغط على زر البخاخ. وعندما تطبق الأمر بهذا الشكل، سوف تحس بانسكاب السائل داخل الإطار بالشكل الصحيح. 4-واستمر على ذلك حتى انتفاخ الإطار. وعندما تنتهي من هذه الخطوة، سوف ترى اسداد الأماكن المعطوبة في الإطار من قبل السائل. 5-وأخيرا، لا تنس تحريك سيارتك بغرض انتشار المنتج داخل الإطار بشكل جيد. 6-إن كانت المادة المتسببة في انفجار الإطار لا تزال داخلها، فلا تخرجها من مكانها.

RENEW LASTİK PARLATICI

Özel formülasyonu sayesinde lastiklerin gözeneklerine derinlemesine işler, temizler ve parlattır. Kalıcı ve kusursuz bir parlaklık elde etmek için ürünü direk kullanınız. **Kullanım talimatı:** RENEW lastik parlaticıyı kullanmadan önce lastiklerinizi önce yıkayınız ve kurutunuz. kuru lastik üzerine eşit olarak püskürtünüz ve sünger yardımıyla ürünü dağıtınız. Araç içi temizliğinde kullanılmaz. **İçindekiler:** <5% anyonik surfaktanlar, boya, koruyucu. **Tüketicinin dikkatine:** Çocukların erişemeyeceği yerde tutunuz. Gözler ve cilt ile temastan kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız

RENEW TIRE POLISHER

Thanks to its special formulation, it deeply penetrates into the pores of the tires, cleans and polishes. Use the product directly to get a permanent and perfect shine. **Directions for use:** before using the renew tire polisher, wash and dry your tires first. Spray evenly on the dry tire and distribute the product with the help of a sponge. It is not used for in-car cleaning. **Contents:** <5% anionic surfactants, paint, protective. **Consumer's attention:** keep out of the reach of children. Avoid contact with eyes and skin, wash with plenty of water in case of contact.

ماتع الإطار

يتسم بتركيبته الخاصة التي تتيح النفوذ في مسامات الإطار بعمق، وتنظفه، وتلمعه. استخدم المنتج بشكل مباشر للحصول على لمعان مستمر وممتاز. تعليمات الاستخدام: أغسل إطاراتك، وجففها، قبل استخدامك رينيو ماتع الإطارات. وبخ الممع بشكل متساو على الإطار الجاف، ووزعه بواسطة اسفنجة. لا يُستخدم في تنظيف داخل السيارة. المحتويات: >5% مواد فعالة سطحية أيونية، دهان، مادة واقية. تحذير للمستهلك: أحفظه بعيدا عن متناول أيدي الأطفال. تجنب حدوث تماس بينه وبين العين والبشرة. وعند حدوث التماس فأغسلهما بكمية كبيرة من الماء.



500ml

RENEW ETKİLİ HIZLI CİLA

Araçların dış yüzeylerinin parlak görünmesini için özel formüle edilmiş bir üründür. Uygulanan araç üzerinde film tabakası oluşturur. Boyanın daha parlak görünmesini sağlar. **Kullanım talimatı:** araç yıkandıktan sonra araç üzerindeki suyu siliniz. Renew hızlı cila yı kuru olan aracın boyalı yüzeyine püskürtünüz ve mikrofiber bez ile kurulayınız. **İçindekiler:** <5% propan-2-ol, koruyucu, **Tüketicinin dikkatine:** Çocukların erişemeyeceği yerde tutunuz. Solumayınız. Gözler ve cilt temasından kaçınınız temas halinde bol su ile yıkayınız.

RENEW HIGH SPEED WAX

It is a special formulated product to make the outer surfaces of the vehicles look bright. It creates a film layer on the applied vehicle. It makes the paint look brighter. **Directions for use:** after washing the vehicle, wipe off the water on the vehicle. Renew speed polish is sprayed to the painted surface of the dry vehicle and wipe it dry with a microfiber cloth. **Contents:** <5% propan-2-ol, protective, **Consumer's attention:** Keep out of the reach of children. Do not breathe. Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of water.

الورنيش السريع

وهو منتج تم إعداده بتركيبه خاصة بغرض إضفاء مظهر لامع على السطوح الخارجية للسيارات. يشكل طبقة رقيقة على السطح المستخدم عليه. ويجعل الدهان أكثر لمعانا. تعليمات الاستخدام: أمسح الماء الموجود فوق السيارة بعد غسلها. وبخ ورنيش رينيو السريع على سطح السيارة ذي الدهان، وجففه بواسطة منديل المايكروفايبر. المحتويات: >5% بروبان-2-ol، ومادة واقية. تحذير للمستهلك: أحفظه بعيدا عن متناول أيدي الأطفال. لا تستنشق. تجنب حدوث تماس بينه وبين العين والبشرة. وعند حدوث التماس فأغسلهما بكمية كبيرة من الماء.



500ml

RENEW JANT TEMİZLEVICİ

Özel formülasyonu ile jant üzerindeki fren balata tozlarını ve pas lekelerini sökerek jantların daha temiz görünmesini sağlar. Alüminyum, çelik ve krom jantlarda güvenle kullanabilirsiniz. Temizlik sonrası mükemmel parlaklık verir. **Kullanım talimatı:** jantlar sıcakken kesinlikle kullanmayınız. Soğuk jantın üzerine püskürtünüz. 1-2 dakika bekledikten sonra tuzluklu su ile yıkayınız. **İçindekiler:** <5% anyonik ve atmosferik surfaktanlar, nta, koruyucu. **Tüketicinin dikkatine:** Çocukların erişemeyeceği yerde tutunuz. Gözler ve cilt ile temasından kaçınınız temas halinde bol su ile yıkayınız.

RENEW RIM CLEANER

With its special formulation, it removes the brake lining dust and rust stains on the rim, making the rims look cleaner. You can safely use it on aluminum, steel and chrome wheels. It gives perfect shine after cleaning. **Directions for use:** Never use when the wheels are hot. Spray them on the cold rim. Wait for 1-2 minutes, then wash them with fresh water. **Contents:** <5% anionic and atmospheric surfactants, nta, preservative. **Consumer's attention:** Keep out of the reach of children. Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of water.

منظف طوق (جنت / ريم) العجلة

وهو منتج تم إعداده بتركيبه خاصة بغرض إزالة غبار مكابح الفرامل، ويقع الصدأ الموجودة على طوق العجلة المعدني، مما يجعله ذا مظهر أكثر لمعانا. يمكنك استخدامه بأمان في الأطواق المصنوعة من الألمنيوم، والفولاذ، والكروم. حيث يضمني لمعانا ممتازا بعد التنظيف. تعليمات الاستخدام: لا تستخدمه البتة عندما يكون طوق العجلة ساخنا. وبخه على الطوق عندما يكون بلدا. وانتظر لمدة 1-2 دقيقة، ومن ثم أغسل الطوق بواسطة الماء المضغوط. المحتويات: >5% مواد فعالة أيونية وهوائية، nta، ومادة واقية. تحذير للمستهلك: أحفظه بعيدا عن متناول أيدي الأطفال. تجنب حدوث تماس بينه وبين العين والبشرة. وعند حدوث التماس فأغسلهما بكمية كبيرة من الماء.



500ml



500ml

RENEW MOTOR TEMİZLEVİCİ

İçeriğindeki özel kimyasallar sayesinde yağ tabakasını kolayca parçalayıp motor yüzeyinden uzaklaştırır. Araç ve motosiklet motoru üzerindeki yağı ve kiri temizlemek için özel formüle edilmiş su bazlı bir üründür. **Kullanım talimatı:** sıcak ve boyalı motorlar yüzeyinde kullanmayınız. Tüm elektrikli parçaları kapatın ve ürünü motorunuzun üzerine sıklıktan sonra 3-4 dakika bekleyiniz ve tazyikli su ile yıkayınız. **İçindekiler:** <5% sodyum silikat, nanyonik surfaktanlar, nta, naoh. **Tüketicinin dikkatine:** çocukların erişemeyeceği yerde tutunuz. Gözler ve cilt ile temasından kaçınınız temas halinde bol su ile yıkayınız.

RENEW ENGINE CLEANER

Thanks to its special formulation, it deeply penetrates into the pores of the tires, cleans and polishes. Use the product directly to get a permanent and perfect shine. **Directions for use:** before using the renew tire polisher, wash and dry your tires first. Spray evenly on the dry tire and distribute the product with the help of a sponge. It is not used for in-car cleaning. **Contents:** <5% anionic surfactants, paint, protective. **Consumer's attention:** keep out of the reach of children. Avoid contact with eyes and skin, wash with plenty of water in case of contact.

منظف المحرك

يتم بتكوينه الخاصة التي تتيح النفوذ في مسامات الإطار بعمق، وتنظفه، وتجمعه. استخدم المنتج بشكل مباشر للحصول على لمعان مستمر وممتاز. تعليمات الاستخدام: اغسل إطاراتك، وجففها، قبل استخدامك رينيو ممع الإطارات. وبخ الممع بشكل متساو على الإطار الجاف، ووزعه بواسطة اسفنجية. لا يُستخدم في تنظيف داخل السيارة. المحتويات: <5% مواد فعالة سطحية أيونية، دهان، مادة واقية. تحذير للمستهلك: أحفظه بعيدا عن متناول أيدي الأطفال. تجنب حدوث تماس بينه وبين العين والبشرة. وعند حلوث التماس فأغسلهما بكيفية كبيرة من الماء.

RENEW KOLTUK TEMİZLEVİCİ

Özel formülasyonu ile araç içindeki koltuk, döşeme, plastik gibi yüzeylerin temizlenmesinde kullanılmaktadır. Kullanılan yüzeyde renk solması ve deformasyon yapmaz. **Kullanım talimatı:** temizleyeceğiniz lekeli yüzeye püskürtünüz ve nemli bir bez ile siliniz. Çocukların erişemeyeceği yerde tutunuz. **İçindekiler:** nanyonik surfaktanlar, anyonik surfaktanlar, boya koruyucu, esans. **Tüketicinin dikkatine:** çocukların erişemeyeceği yerde tutunuz. Gözler ve cilt ile temasından kaçınınız temas halinde bol su ile yıkayınız.



500ml

RENEW SEAT CLEANER

With special formulation it is used for cleaning surfaces such as seats, upholstery and plastic inside the vehicle. Does not fade or deform on the surface used. **Directions for use:** spray on the stained surface you will clean and wipe with a damp cloth. **Contents:** nanionic surfactants, anionic surfactants, paint, protective, essence consumer's attention. Keep out of the reach of children. Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of water.

منظف المقاعد

يحتوي على تركيبة خاصة، لذا فهو يستخدم في تنظيف السطوح الموجودة داخل السيارة مثل: المقاعد، والتنجيد، والبلاستيك. لا يسبب تتحوب الألوان ولا تشوهها في السطوح التي يستخدم فيها. تعليمات الاستخدام: بخه على الموضع المراد إزالة البقعة منه، ومن ثم امسح بواسطة خرقة رطبة. أحفظه بعيدا عن متناول أيدي الأطفال. المحتويات: مواد فعالة سطحية غير أيونية، ومواد فعالة سطحية أيونية، مادة واقية، مادة معطرة. تحذير للمستهلك: أحفظه بعيدا عن متناول أيدي الأطفال. تجنب حدوث تماس بينه وبين العين والبشرة. وعند حلوث التماس فأغسلهما بكيفية كبيرة من الماء.

RENEW TORPİDO TEMİZLEVİCİ

Kullanılan yüzeyi besler ve mükemmel bir parlaklık sağlar. Araç içindeki deri, vinil, plastik ve panzot yüzeyleri korumak, temizlemek ve parlatmak için özel formüle edilmiştir. **Kullanım talimatı:** kullanılacak yüzeyi ilk olarak nemli bir bez yardımıyla temizleyiniz. Renew torpedo parlattıcı sünger yardımıyla eşit olarak yüzeye sürünüz. Araç dışında kullanmayınız. **İçindekiler:** <5% anyonik surfaktanlar, nanyonik surfaktanlar, koruyucu, esans. **Tüketicinin dikkatine:** çocukların erişemeyeceği yerde tutunuz gözler ve cilt ile temastan kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız.



500ml

RENEW COCKPİT CLEANER

Nourishes the used surface and provides a perfect shine. It is specially formulated to protect, clean and polish leather, vinyl, plastic and antidote surfaces in the vehicle. **Directions for use:** first clean the surface to be used with a damp cloth. Apply renew torpedo polisher evenly to the surface with a sponge. Do not use outside the vehicle. **Contents:** <5% anionic surfactants, nanionic surfactants, protective, essence. **Consumer's attention:** Keep out of children in access. avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of water.

الماتع السليكوني

يغذي السطح المستخدم فيه، ويضفي عليه لمعانا ممتازا. تم تحضيره بتكوينه خاصة بغرض تنظيف وتلميع الجلود، والفينيل، والبلاستيك، والأجزاء الجلدية الموجودة تحت الزجاج. تعليمات الاستخدام: أولا نظف السطح المراد استخدامه، وذلك بواسطة خرقة رطبة. واستخدم الممع رينيو عبر توزيعه بواسطة أسفنجية. لا تستخدمه خارج السيارة. المحتويات: <5% مواد فعالة سطحية أيونية، ومواد فعالة سطحية غير أيونية، مادة واقية، ومادة معطرة. تحذير للمستهلك: أحفظه بعيدا عن متناول أيدي الأطفال. تجنب حدوث تماس بينه وبين العين والبشرة. وعند حلوث التماس فأغسلهما بكيفية كبيرة من الماء.

RENEW RADYATÖR SOĞUTMA SUYU

Kullanıma hazır, her türlü motosiklet ve scooter için geliştirilmiştir. Radyatör sıvısı, ısı transferini kolaylaştırarak motor performansını artırır. Donmaya ve korozyona karşı maksimum koruma. Conta ve lastik hortumlarla reaksiyona girmez. Diğer üreticilerin soğutucuları için sıvılarla karıştırılabilir. Tüm soğutucu tiplerine uygundur.

RENEW RADIATOR COOLANT WATER

Instruments usudin cooling water. There are in pure water and chemicals's corrosion inhibitor. Prevents clogging of radiator. All kinds passenger vehicles. Trucks, bus construction equipment and agricultural vehicles used in cooling systems.



5L

تجديد مياه التبريد المبرد

جاهز للاستخدام ، تم تطويره لجميع أنواع الدراجات البخارية والدراجات البخارية. يعمل سائل الإديتير على تحسين أداء المحرك من خلال تسهيل نقل الحرارة. حماية قصوى ضد الصقيع والتآكل. لا يتفاعل مع الحيوانات والحراطم المطاطية. يمكن مزجه بالسوائل لمبردات الشركات المصنعة الأخرى. مناسب لجميع أنواع المبردات.

RENEW ASİTLİ SU

Asitli su; sülfürük asidin (H2SO4) saf su ile seyreltilmiş halidir. Üretimi sırasında dışarıya yüksek sıcaklıkta ısı yayar.

ÖZELLİKLERİ

- Elektrikli iletir.
- Suda çözüldüğünde çok yüksek ısı açığa çıkar.
- Kullanım alanları;
- Otomobil akülerinde
- Ağır yağ kirlerinin temizliğinde kullanılır.

RENEW ACIDIC WATER

Acidic water is the diluted form of sulfuric acid (H2SO4) with pure water. It emits high temperature heat during production.

PROPERTIES

- Transmits electricity.
- When dissolved in water, very high heat is released.
- Usage areas;
- In automobile batteries
- It is used for cleaning heavy oil impurities.



500ml

ما هو الماء الحامضي ؟

إن الماء الحامضي عبارة عن محلول لحمض الكبريتيك (H2SO4) المخفف بواسطة الماء النقي. وتبعث منه حرارة عالية عند إنتاجه.

المواصفات

- محلول موصل للكهرباء.
- تبعث منه حرارة عالية جدا عند ذوبانه في الماء.
- في إزالة الأوساخ الدهنية الكثيفة.
- في بطاريات السيارات
- مجالات الاستخدام

RENEW SAF SU

Saf su; organik ve inorganik maddelerden (kalsiyum, magnezyum, bikarbonat, sülfat, klorür) arındırılmış sudur.

KULLANIM ALANLARI

- Uçak motorlarında
- Otomobillerin akülerinde
- Otomotiv sektörü, kozmetik endüstrisi, tekstil sektörü,
- İçecek ve alkollü içecek endüstrisi
- Hava nemlendirici cihazlar,
- Uyku apnesi hastaları için kullanılan cihazlar
- Soğutma sistemlerinde de saf su vardır.
- Tıpta enjeksiyon esnasında kullanılan ilaç çoğu zaman saf suyla inceltilebilir uygulanabilir.
- Buharlı ütülerde de saf su kullanılır.

RENEW PURE WATER

Pure water is water purified from organic and inorganic substances (calcium, magnesium, bicarbonate, sulfate, chloride).

USAGE AREAS

- In aircraft engines
- In the batteries of cars
- Automotive industry, cosmetics industry, textile industry,
- Beverage and alcoholic beverage industry are also places where pure water is used.
- Air humidifier devices,
- Devices used for patients with sleep apnea
- There is also pure water in cooling systems.
- The medicine used during the injection in medicine can be applied by diluting with pure water most of the time.
- Pure water is also used in steam irons.



500ml

ما هو الماء النقي ؟

الماء النقي هو الماء الذي تمت إزالة جميع المواد العضوية وغير العضوية منه (الكالسيوم، والمغنيسيوم، والبيكربونات، والكبريتات، والكوريد).

المواصفات

- والأجهزة المستخدمة لمرضى انقطاع التنفس أثناء النوم
- بطاريات السيارات
- وهناك قطاعات يجري استخدام الماء النقي فيها من بينها؛ قطاع صناعة السيلا
- ت، وصناعة مستحضرات التجميل، وقطاع النسيج، وصناعة المشروبات والمشروبات الكحولية.
- وأجهزة تطيب الجو
- ومعدات الطائرات
- تحتوي أنظمة التكييف على الماء النقي أيضا.
- ويمكن غالبا تخفيف تركيز الأدوية بواسطة الماء النقي خلال استخدام الحقن الطبية.
- ويتم استخدام الماء النقي في المكواة البخارية.

RHINO DİZEL YAKIT KATKISI

Turbo ve dizel araçlar için özel formülasyonlarla üretilen içerisinde petrol türevi kimyasallar bulunduran üründür.

FAVDALARI

- Motor gücünde maksimum artış
- Yakıt sarfiyatında maksimum düşüş
- Sabah ilk çalışmada titremeyi ortadan kaldırır
- Soğuk havalarda kolay çalışma sağlar
- Motor ömrünü uzatır
- Turbo ömrünü uzatır
- Karbondioksit salınımını düşürür
- Yakıt sistemindeki elemanların servis aralığı uzar
- Dizel yakıt setan artırıcı özelliğindedir

KULLANIM ŞEKLİ

- 60lt'ye kadar olan depolarda 1 adet 330ml yeterlidir.
 - Araca yakıt alınmadan önce depoya 1 adet 330ml ilave edilir.
- DİKKAT!**
- Petrol distilesi ihtiva eder.
 - Yanıcıdır. Isı kaynağında ve alevden uzak tutunuz.



300ml

RENEW FUEL ADDITIVES DIESEL FUEL ADDITIVE

It is a product containing petroleum-derived chemicals produced with special formulations for turbo and diesel vehicles.

THE BENEFITS UNDER

- Maximum increase in engine power
- Maximum reduction in fuel consumption
- Eliminates tremors in the first morning of work.
- It provides easy working in cold weather.
- Extends engine life
- Extends turbo life
- Lowers carbon dioxide emissions
- Service interval of the elements in the fuel system is extended
- Diesel fuel cetane enhancer feature

USAGE

- One 330ml is enough in the tanks up to 60lt.
 - Add 330ml to the tank before fueling the vehicle.
- ATTENTION;**
- Contains petroleum distiller. Combustible.
 - Keep away from flame and heat source.

مضافات الوقود

مضافات وقود الديزل

وهي عبارة عن مضافات حاوية على تركيب خاصة معدة لسيلرات التيربو والنزل. وتحتوي على مواد كبريتية من مشتقات النفط.

كيفية الاستخدام

يكفي استخدام عدد 1 عبوة 330مل للخرانات حتى 60 لترا. تم إضافة عدد 1 عبوة 330مل إلى الخزان قبل تعبئة السيلرة بالوقود.

تنبيه:

تحتوي على نفط مقطر. وهي قابلة للاشتعال. أحفظها بعيدا عن مصادر الحرارة، والهب.

فوائدها

الزيادة القصوى في قدرة المحرك
الانخفاض الأكبر في استهلاك الوقود
إزالة الاهتزاز عند التشغيل الأول في الصباح
تحقق تشغيلا سهلا في الطقس البارد
تطيل عمر المحرك
تطيل عمر التيربو
تخفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون
تطيل الفترات الدورية لصيانة أجزاء منظومة الوقود
لها مواصفات ترفع الرتبة السيتاني للديزل

RHINO BENZİN YAKIT KATKISI

Benzinli araçlar için özel formülasyonlarla üretilen içerisinde petrol türevi kimyasallar bulunduran üründür.

FAVDALARI

- Pas ve korozyon önlemeye yardımcı olur
- Rölantiyi düzeltir
- Enjektörleri, karbüratörü, valfleri ve yakıt sistemini temizler
- Yakıtın daha iyi yanmasını ve motorun daha verimli çalışmasını sağlar
- Pas ve korozyon oluşumunu önlemeye yardımcı olur
- Katalitik konvertörlere zarar vermez
- Yakıt tasarrufu sağlar ve motor gücünü artırır

KULLANIM ŞEKLİ

- 60lt'ye kadar olan depolarda 1 adet 330ml yeterlidir.
- Araca yakıt alınmadan önce depoya 1 adet 330ml ilave edilir.



300ml

RENEW GASOLINE FUEL ADDITIVE

It is a product containing petroleum-derived chemicals produced with special formulations for gasoline vehicles.

THE BENEFITS UNDER

- Helps prevent rust and corrosion
- Fixes idle
- Cleans injectors, carburetor, valves and fuel system
- Provides better combustion of fuel and more efficient engine operation
- It helps prevent rust and corrosion formation.
- It does not damage catalytic converters.
- It saves fuel and increases engine power.

USAGE

- One 330ml is enough in the tanks up to 60lt.
- Add 330ml to the tank before fueling the vehicle.

مضافات وقود البنزين

وهي عبارة عن مضافات حاوية على تركيب خاصة معدة لسيلرات البنزين. وتحتوي على مواد كبريتية من مشتقات النفط.

كيفية الاستخدام

يكفي استخدام عدد 1 عبوة 330مل للخرانات حتى 60 لترا. تم إضافة عدد 1 عبوة 330مل إلى الخزان قبل تعبئة السيلرة بالوقود.

فوائدها

تساعد في منع حلوث الصدأ والتآكل.
تنظم التشغيل في الوضع الخامل (idling).
تنظف آلات الحقن، والكربوتر، والصمامات، ومنظومة الوقود.
تحقق احتراقا أفضل للوقود، وتشغيلا أكثر كفاءة للمحرك.
تساعد في منع حلوث الصدأ والتآكل.
ولا تسبب ضررا في المحول الحفاز.
تحقق توفيراً في الوقود، وتزيد قدرة المحرك.

RENEW[®]

MADENİ YAĞLAR ve OTO BAKIM ÜRÜNLERİ



+90 212 771 41 71

+90 212 771 41 73

info@brtkimya.com.tr

www.brtkimya.com.tr

Istanbul - Turkey

renew.antifiriz

renew.antifiriz

